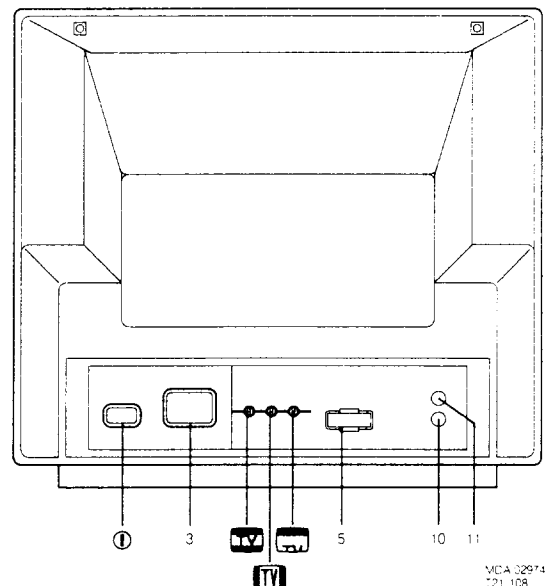
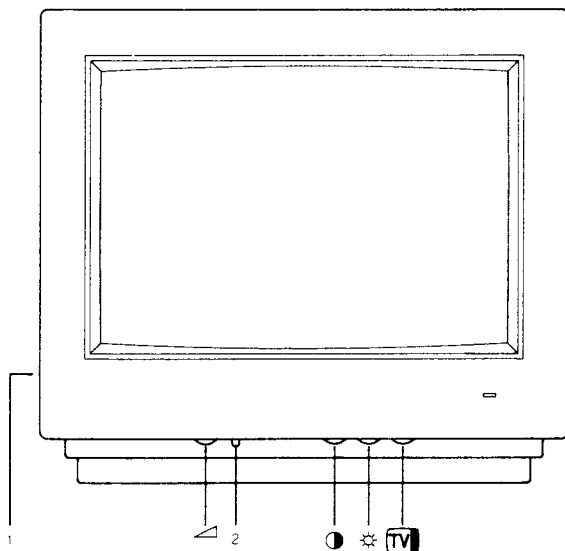


45 267 A11

Service Manual

VCA 32974
721 108

(GB)

1. Headphones connection
2. "GREEN" switch
3. Mains voltage connector
5. "D" SHELL connector
6. RGB/CVBS, LCA switch
10. AUDIO-L input
11. AUDIO-R input

(NL)

1. Hoofdtelefoonaansluiting
2. "GROEN" schakelaar
3. Netspanningsbus
5. "D"-SHELL Aansluitbus
10. AUDIO-L Ingang
11. AUDIO-R Ingang

(F)

1. Branchement casque
2. Interrupteur "VERT"
3. Boîte de tension du secteur
5. Boîte de raccordement COQUILLE "D"
10. Entrée AUDIO GAUCHE (L)
11. Entrée AUDIO DROIT (R)

(D)

1. Kopfhöreranschluß
2. "GRÜN"-Schalter
3. Netzspannungsbuchse
5. "D"-Anschlußbuchse
10. AUDIO-L-Eingang
11. AUDIO-R-Eingang

(I)

1. Presa per cuffia
2. Interruttore "VERDE"

3. Presa per cordone di rete
5. Presa "D"-SHELL

10. Ingresso AUDIO - S
11. Ingresso AUDIO - D

GB TECHNICAL DATA

General

- mains voltage	220-240 V (10%)
- mains voltage-USA	110-120 V (10%)
- mains frequency	50 Hz
- mains frequency-USA	60 Hz
- power consumption	75 W

Picturetube

- size	14"
- deflection angle	90°
- EHT	25KV
- slot triplet pitch	0.42 mm
- type	M34EAQ10X

Video

- vertical frequency	50 Hz (47-62.5 Hz)
- vertical frequency-USA	60 Hz (47-62.5 Hz)
- horizontal frequency	15625 Hz (+600 Hz)
- horizontal frequency-USA	15.734 Hz (± 600 Hz)
- bandwidth	6.5 MHz
- characters	2000

Audio

- loudspeaker	16Ω/1 W/3"
- output power	1 W

NL TECHNISCHE GEGEVENS

Algemeen

- bedrijfsspanning	220-240V (10%)
- bedrijfsspanning-USA	110-120V (10%)
- netfrequentie	50Hz
- netfrequentie-USA	60 Hz
- verbruik	75W

Beeldbuis

- afmeting	14"
- afbuighoek	90°
- hoogspanning	25 KV
- slot triplet pitch	0.42 mm
- type	M34EAQ10X

Video

- verticale frequentie	50 Hz (47-62.5 Hz)
- verticale frequentie-USA	60 Hz (47-62.5 Hz)
- horizontale frequentie	15625 Hz (+600 Hz)
- horizontale frequentie-USA	15.734 Hz (± 600 Hz)
- bandbreedte	6.5 MHz
- caracters	2000

Audio

- luidspreker	16Ω/1 W/3"
- uitgangsvermogen	1 W

F CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Generalites

- tension de service	220-240 V (10%)
- tension de service-USA	110-120 V (10%)
- fréquence du réseau	50 Hz
- fréquence du réseau-USA	60 Hz
- consommation	75 W

Tube image

- taille	14"
- angle de déviation	90°
- haute tension	25 KV
- pas d'intervalle triplet	0,42 mm
- type	M34EAQ10X

Video

- fréquence trame	50 Hz (47-62.5 Hz)
- fréquence trame-USA	60 Hz (47-62.5 Hz)
- fréquence ligne	15625 Hz (+600 Hz)
- fréquence ligne-USA	15.734 Hz (± 600 Hz)
- largeur de bande	6.5 MHz
- caractères	2000

Audio

- haut-parleur	16Ω/1 W/3"
- puissance de sortie	1 W

D TECHNISCHE DATEN

Allgemeines:

- Betriebsspannung	220-240 V (10%)
- Betriebsspannung-USA	110-120 V (10%)
- Netzfrequenz	50 Hz
- Netzfrequenz-USA	60 Hz
- Leistungsaufnahme	75 W

Bildröhre

- Größe	14"
- Ablenkwinkel	90°
- Hochspannung	25 KV
- Schlitz-Triplett-Abstand	0,42 mm
- Typ	M34EAQ10X

Video

- Bildfrequenz	50 Hz (47-62.5 Hz)
- Bildfrequenz-USA	60 Hz (47-62.5 Hz)
- Zeilenfrequenz	15.625 Hz (+600 Hz)
- Zeilenfrequenz-USA	15.734 Hz (± 600 Hz)
- Bandbreite	6.5 MHz
- Zeichen	2.000

Audio

- Lautsprecher	16Ω/1 W/3"
- Ausgangsleistung	1 W

I DATI TECNICI

Generalit

- Tensione di servizio	220-240 V (10%)
- Tensione di servizio-USA	110-120 V (10%)
- Frequenza di rete	50 Hz
- Frequenza di rete-USA	60 Hz
- Consumo	75 W

Cinescopio

- Dimensioni	14"
- Angolo di deviazione	90°
- Alta tensione	25 KV
- Slot triplet pitch	0,42 mm
- Tipo	M34EAQ10X

Video

- Frequenza verticale	50 Hz (47-62.5 Hz)
- Frequenza verticale-USA	60 Hz (47-62.5 Hz)
- Frequenza orizzontale	15.625 Hz (+600 Hz)
- Frequenza orizzontale-USA	15.734 Hz (± 600 Hz)
- Larghezza della banda	6.5 MHz
- Caratteri	2000



Audio

- Altoparlante	16 Ω/1 W/3"
- Potenza di uscita	1 W


INPUT AND OUTPUT SOCKETS

PIN	SIGNAL (CGA)	SENSITIVITY	IMPEDANCE
1	↓	Linear 0.7V TTL L= 0-0.8V H= 2.4-5V TTL LEVEL	75Ω
2	↓		
3	RED		
4	GREEN		
5	BLUE		
6	INTENSITY	TTL LEVEL	75Ω
7	COMP SYNC	0.3-0.5V	75Ω
8	HOR SYNC	TTL LEVEL	
9	VER SYNC	SAME POLARITY	

BU	SIGNAL	SENSITIVITY	IMPEDANCE
BU4	AUDIO-R	1Vpp	75Ω
BU5	AUDIO-L	177mV rms	10kΩ
BU5	AUDIO-L	177mV rms	10kΩ



PIN	SIGNAL	SENSITIVITY	IMPEDANCE
1	↓	2.1V rms	32Ω
2	LEFT CHANNEL		
3	RIGHT CHANNEL		



MDA 2957
121 107

GB CAUTION

- 1) Safety requirements stipulate that, during repair, the set should be restored to its original state and that parts identical to the specified ones, should be applied.
- 2) For safety reasons, the parts indicated with the sign  should be replaced by identical parts (for code numbers see electrical parts lists).
- 3) To avoid damage to ICs and transistors, flash-over of the high-tension should be avoided.
- 4) Be careful when performing measurements in the high-tension section and on the picture tube.
- 5) Never change parts when the set is still switched on.
- 6) Safety goggles must be worn during replacement of the picture tube.

ELECTRICAL ADJUSTMENTS

1. ADJUSTMENTS ON THE CHASSIS

1.1 +128V supply voltage (3414)

- Apply video signal to the monitor.
- Set volume control 3295, brightness control 3662 and contrast control 3658 to minimum.
- Set trimming potentiometer 3414 in mid-position. (This is a presetting).
- Connect DC voltmeter to junction of resistor 3520 and diode 6453.
- Switch on monitor.
- With trimming potentiometer 3414 set the DC voltage at junction 3524/6453 to 128V.

1.2 Horizontal synchronization (3257)

- Apply video signal (cross-hatch pattern) to the monitor.
- Short capacitor 2270. (This capacitor is connected to pin 5 of IC 7270.)
- With trimming potentiometer 3257, adjust the picture so that it is straight.
- Remove the short-circuit on 2270.

1.3 Picture position

General: For the following adjustments apply a video signal (cross-hatch pattern) to the monitor.

1.3.1 East-west correction (3537)

- With potentiometer 3537, make the vertical lines on the left and right-hand side of the screen as straight as possible.

1.3.2 Picture width (3534)

- With potentiometer 3534, set the picture width for 14 blocks to 260 mm.

1.3.3 Horizontal picture centering (3264)

- With potentiometer 3264, set the correct horizontal centering.

1.3.4 Vertical picture centering (3583)

- With potentiometer 3583, set the correct vertical picture centering.

1.3.5 Picture height (3550)

- With potentiometer 3550, set the picture height for 10 blocks to 186 mm.

1.3.6. Vertical linearity (3573)

- Adjust the correct vertical linearity with Pre-set potentiometer 3573. If necessary repeat 1.3.5 and 1.3.6.

1.4 Setting of:

- VG2 (bottom knob on the line output transformer)
- cut-off points of the picture tube (3107, 3117 and 3127)
- white "D" (3671, 3680)
- Set the brightness to 1/4 of its range and set the contrast to minimum.
- Set the potentiometers 3107, 3117, 3127, 3671 and 3680 in mechanical mid-position.
- Set VG2 potentiometer to minimum.
- Set the signal generator in "pur" position and introduce the respective colours red, green and blue.
- Using potentiometers 3107, 3117 and 3127 with the corresponding colour pattern, set the voltage on the picture tube pins 8, 6 and 11 to 100V.
- Apply a white frame and adjust the VG2 potentiometer so that any colour among red, green or blue becomes visible.
- Set the pattern generator to purity with the colour that was first visible.
- Reset VG2 potentiometer to just visible light.
- Adjust the two remaining colours with their corresponding purity colour to the same light output using potentiometers 3107, 3117 or 3127.
- Return the signal generator to white frame and adjust the potentiometers 3107, 3117 and 3127 so that an optimum background colour is obtained.
- Using potentiometers 3671 and 3680 (with white frame) adjust the background colour so that at minimum brightness and maximum brightness the background colour is the same.

1.5 Focusing (top knob on line output transformer)

- Apply white pattern to monitor.
- Adjust focusing so that the picture at 2/3 of the diagonal lines (counting from center to four corners) of the displayed screen is as sharp as possible.

1.6 Audio balance (3298)

- Apply sinusoidal signal of 177mVrms (1KHz) to both audio inputs L/R.
- Set volume control in mid-position.
- Replace the two loudspeakers with a 16Ω resistor.
- Set 3298 so that the output level on both 16Ω resistors is the same.

- 1) Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparaties in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde worden toegepast.
- 2) Onderdelen voorzien van het teken  dienen om veiligheidsredenen vervangen te worden door identieke onderdelen.
(Voor kodenummers zie elektrische stuklijsten).
- 3) Om beschadigingen van IC's en transistoren te voorkomen moet iedere overslag van de hoogspanning worden vermeden.
- 4) Wees voorzichtig tijdens het meten in het hoogspannings gedeelte en aan de beeldbuis.
- 5) Verwissel nooit onderdelen terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- 6) Tijdens het vervangen van de beeldbuis wordt het dragen van een veiligheidsbril voorgeschreven.

ELECTRISCHE INSTELLINGEN

1. INSTELLINGEN OP HET CHASSIS

1.1 +128 V voedingsspanning (3414)

- Videosignaal aan het apparaat toevoeren.
- Volumeregelaar 3295, helderheidsregelaar 3662 en contrastregelaar 3658 op minimum.
- Plaats instelpotentiometer 3414 in middenpositie. (Dit is een voorinstelling)
- Gelijkspanningsmeter aansluiten op knooppunt van weerstand 3520 en diode 6453.
- Apparaat inschakelen.
- Met instelpotentiometer 3414 de gelijkspanning op knooppunt 3520/6453 instellen op 128 V.

1.2 Horizontale synchronisatie

- Videosignaal (ruitpatroon) aan het apparaat toevoeren.
- Condensator 2270 kortsluiten. (Deze condensator is op pin 5 van IC7270 aangesloten.)
- Met instelpotentiometer 3257 het beeld zodanig instellen dat het rechtop staat.
- Verwijder de kortsluiting over 2270.

1.3 Beeldpositie instellingen

Algemeen: Bij onderstaande instellingen een videosignaal (ruitpatroon) aan het apparaat toevoeren.

1.3.1. Oost-west correctie (3534)

- Met potentiometer 3537 de verticale lijnen links en rechts op het scherm zo recht mogelijk maken.

1.3.2 Beeldbreedte (3534)

- Met potentiometer 3534 de beeldbreedte voor "14 blokken" instellen op 260 mm.

1.3.3 Horizontale beeldcentrering (3264)

- Met potentiometer 3264 de correcte horizontale centrering instellen.

1.3.4 Verticale beeldcentrering (3583)

- Met potentiometer 3583 de optimale verticale beeldcentrering instellen.

1.3.5 Beeldhoogte (3550)

- Met potentiometer 3550 de beeldhoogte voor "10 blokken" instellen op 186 mm.

1.3.6 Vertical lineariteit (3573)

- De correcte verticale lineariteit instellen met instelpotentiometer 3573 zonodig, herhaal de instellingen 1.3.5 en 1.3.6.

1.4 Instellingen van:

- VG2 (onderste knopje op de lijntrafo)
- Afknijppunten van de beeldbuis (3107.3117 en 3127)
- Wit "D" (3671, 3680)
- Stel de helderheid in op 1/4 van zijn bereik en stel de contrast in op minimum.
- Zet de potmeters 3107, 3117, 3127 3671 en 3680 op mech. middenstand.
- Regel VG2 potentiometer op minimum.
- Zet de signaal generator op stand "pur" en voer de respectievelijke kleuren rood - groen - blauw in.
- Stel met behulp van de potmeters 3107, 3117 en 3127 met het bijbehorende kleurpatroon, de spanning op de beeldbuispinen 8, 6 en 11 in op 100 V.
- Voer een wit raster toe, en regel de VG2 potentiometer zodanig op zodat een van de kleuren rood, groen of blauw juist zichtbaar wordt.
- Zet de patroongenerator op purity met de kleur die zonet als eerste zichtbaar was.
- De VG2 potentiometer opnieuw instellen op net zichtbaar licht.
- De overgebleven 2 kleuren met hun bijbehorende purity kleur bijregelen met de potmeters 3107, 3117 of 3127 op dezelfde hoeveelheid licht opbrengst.
- Zet de signaal generator terug op wit raster en regel de potmeters 3107, 3117 en 3127 zodanig bij dat er een optimale achtergrond kleur ontstaat.
- Regel met behulp van potmeters 3671 en 3680 (met wit raster), de achtergrondkleur zodanig in dat bij minimum helderheid en maximum helderheid de achtergrondkleur hetzelfde is.

1.5 Focusering (bovenste knopje op lijntrafo)

- Witpatroon aan apparaat toevoeren.
- Focusering zodanig instellen dat het beeld bij 2/3 van de diagonale lijnen (geteld vanaf het centrum naar de 4 hoeken) van het weergegeven beeld zo scherp mogelijk is

1.6 Audiobalans (3298)

- Sinussignaal van 177mVrms (1KHz) toevoeren aan beide audioingangen L/R.
- Volume regelaar in de midden positie.
- Vervang de beide luidsprekers door een weerstand van 16Ω.
- 3298 zodanig instellen dat het uitgangsniveau op beide 16Ω weerstanden gelijk is.

F AVERTISSEMENTS

- 1) Les normes de sécurité exigent que pour les réparations, l'appareil soit remis à son état d'origine et que l'on remplace les éléments par ceux d'origine.
- 2) Les pièces marquées du signe  pour des raisons de sécurité sont à remplacer impérativement par les pièces identiques.
(Voir liste des pièces électriques pour les codes).
- 3) Toute décharge disruptive doit être évitée afin de ne pas abîmer les IC et les transistors.
- 4) Prendre toutes les précautions pendant les mesures à la section haute tension et au tube image.
- 5) ne jamais procéder au remplacement de pièces pendant que l'appareil est en fonctionnement.
- 6) Le port de lunettes de protection est obligatoire lors du remplacement du tube image.

REGLAGES ELECTRIQUES

1. REGLAGES SUR LE CHASSIS

1.1 tension d'alimentation + 128V (3414)

- Appliquer le signal vidéo.
- Régler l'interrupteur de volume 3295, le régulateur de luminosité 3662 et le régulateur de contraste 3658 au minimum.
- Placer le potentiomètre de réglage 3414 en position médiane (il s'agit d'un préréglage)
- Connecter le mesureur de tension continue au point de résistance 3520 et à la diode 6453
- Mettre l'appareil en circuit
- A l'aide du potentiomètre de réglage 3414, régler la tension continue au point 3520/6453 sur 128V.

1.2 synchronisation horizontale (3257)

- Appliquer le signal vidéo (mire quadrillée).
- Court-circuiter le condensateur 2270 (Ce condensateur est branché sur la broche 5 du CI 7270)
- A l'aide du potentiomètre de réglage 3257 régler l'image de façon qu'elle se trouve bien droite.
- Eliminer le court-circuit par 2270.

1.3 réglages de la position d'image

Généralités: Pour les réglages ci-après, appliquer un signal vidéo (mire quadrillée)

1.3.1 Correction Est-Ouest (3537)

- A l'aide du potentiomètre 3537, faire en sorte que les lignes verticales à gauche et à droite de l'écran soient bien droites.

1.3.2 Largeur d'image (3534)

- A l'aide du potentiomètre 3534, régler la largeur d'image pour "14 blocs" sur 260 mm.

1.3.3 Centrage horizontal de l'image (3264)

- A l'aide du potentiomètre 3264, régler le centrage horizontal exact.

1.3.4 Centrage vertical de l'image (3583)

- A l'aide du potentiomètre 3583, régler le centrage vertical de l'image de façon optimale.

1.3.5 Hauteur de l'image (3550)

- A l'aide du potentiomètre 3550, régler la hauteur d'image pour "10 blocs" sur 186 mm.

1.3.6 Linéarité verticale (3573)

- Régler la linéarité verticale correcte par le potentiomètre ajustable 3573.
- Au besoin répéter les réglages 1.3.5 et 1.3.6.

1.4 Réglage de:

- VG2 (bouton inférieur sur le transformateur de ligne)
- Points de coupure du tube image (3107, 3117 et 3127)
- Mire de blanc (3671, 3680)
- Régler la luminosité sur 1/4 de sa gamme et mettre le contraste au minimum.
- Placer les potentiomètres 3107, 3117, 3127, 3671 et 3680 en position mécanique médiane.
- Régler le potentiomètre VG2 au minimum
- Placer le générateur de signaux en position "pur" et introduire respectivement les couleurs rouge, vert, bleu.
- A l'aide des potentiomètres 3107, 3117 et 3127, régler au moyen de la mire de couleur correspondante la tension sur les broches de tube image 8, 6 et 11 sur 100V
- Introduire la mire du blanc et régler le potentiomètre VG2 de façon qu'une couleur des couleurs rouge, vert ou bleu soit toutjuste visible.
- Régler le générateur de mire sur "pureté" à l'aide de la couleur qui venait d'être rendue visible en premier
- Régler à nouveau le potentiomètre VG2 sur la lumière visible.
- Ajuster les 2 couleurs restant avec le réglage de pureté correspondant à l'aide des potentiomètres 3107, 3117 ou 3127 sur la même quantité de lumière.
- Placer le générateur de signaux à nouveau sur la mire du blanc et régler les potentiomètres, 3107, 3117 et 3127 de façon qu'il apparaisse une couleur de fond optimale.
- A l'aide des potentiomètres 3671 et 3680 (avec la mire du blanc), régler la couleur de fond de façon que, tant pour un minimum que pour un maximum de luminosité, la couleur du fond reste identique.

1.5 Focalisation (bouton supérieur du transformateur de ligne)

- Appliquer la mire du blanc
- Régler la focalisation de façon que aux 2/3 des lignes diagonales (à compter du centre vers les 4 coins) de l'image reproduite soit aussi nette que possible.

1.6 Balance audio 3298)

- Appliquer le signal sinusoïdal de 177mVrms (1 KHz) aux deux entrées audio gauche et droite.
- Placer le régulateur de volume en position médiane
- Remplacer les deux haut-parleurs par une résistance de 16 Ω
- Ajuster 3298 de façon que le niveau de sortie des deux résistances 16 Ω soit identique.

D WARNUNGEN

- 1) Die Sicherheitsbestimmungen erfordern, dass das Gerät in Reparaturfällen in seine Ausgangszustand zurückversetzt wird und dass die spezifizierten oder baugleiche Bauteile eingesetzt werden.
- 2) Mit dem Zeichen  versehen Bauteilen müssen aus Sicherheitsgründen durch baugleiche Bauteile ersetzt werden (Codenummern siehe elektrische Stücklisten).
- 3) Um Beschädigung von ICs und Transistoren zu vermeiden, sind Hochspannungsüberschläge zu verhindern.
- 4) Vorsicht bei Messungen im Hochspannungsteil und an der Bildröhre!
- 5) Niemals Bauteile auswechseln, während das Gerät eingeschaltet ist.
- 6) Beim Auswechseln der Bildröhre ist das Tragen einer Schutzbrille vorgeschrieben.

ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

1. EINSTELLUNGEN AUF DEM CHASSIS

1.1 Versorgungsspannung +128V (3414)

- Dem Gerät ein Videosignal zuführen.
- Lautstärkereinsteller 2395, Helligkeitseinsteller 3662 und Kontrasteinsteller 3658 auf niedrigsten Wert einstellen.
- Einstellpotentiometer 3414 in Mittelstellung bringen (dies ist eine Voreinstellung).
- Gleichspannungs-Meßinstrument an den Knotenpunkt von Widerstand 3520 und Diode 6453 anschließen.
- Gerät einschalten.
- Mit Einstellpotentiometer 3414 die Gleichspannung an Knotenpunkt 3520/6453 auf 128V einstellen.

1.2 Horizontalsynchronisierung (2270)

- Dem Gerät ein Videosignal (Gittermuster) zuführen.
- Kondensator 2270 kurzschließen (dieser Kondensator ist an Kontakt 5 von IC 7270 angeschlossen).
- Mit Einstellpotentiometer 3257 das Bild so einstellen, daß es gerade steht.
- Kurzschluß von 2270 wieder aufheben.

1.3 Bildgeometrie-Einstellungen

Allgemeines: Bei den nachstehend beschriebenen Einstellungen dem Gerät ein Videosignal (Gittermuster) zuführen.

1.3.1 Ost-West-Korrektur (3537)

- Mit Potentiometer 3537 die senkrechten Linien links und rechts auf dem Bildschirm so gerade wie möglich machen.

1.3.2 Bildbreite (3534)

- Mit Potentiometer 3534 die Bildbreite so einstellen, daß 14 Quader 260 mm entsprechen.

1.3.3 Horizontale Bildzentrierung (3264)

- Mit Potentiometer 3264 das Bild horizontal genau zentrieren.

1.3.4 Vertikale Bildzentrierung (3583)

- Mit Potentiometer 3583 das Bild in Vertikalrichtung so genau wie möglich zentrieren.

1.3.5 Bildhöhe (3550)

- Mit Potentiometer 3550 die Bildhöhe so einstellen, daß 10 Quader 186mm entsprechen.

1.3.6 Vertikale Linearität (3573)

- Mit Einstellpotentiometer 3573 die richtige vertikale Linearität einstellen. Falls nötig, Einstellungen 1.3.5 und 1.3.6 wiederholen.

1.4 Einstellung von:

- VG2 (unterster Knopf am Zeilentrafo)
- Bildröhren-Abschaltpunkte (3107, 3117 und 3127)
- Weiß "D" (3671, 3680).
- Helligkeit auf 1/4 des Bereiches einstellen; Kontrast auf Mindestwert einstellen.
- Die Potentiometer 3107, 3117, 3127, 3671 und 3680 in ihre mechanische Mittelstellung bringen.
- Potentiometer VG2 auf Minimum einstellen.
- Signalgenerator auf "pur" einstellen und die Farben Rot bzw. Grün bzw. Blau eingeben.
- Mit den Potentiometern 3107, 3117 und 3127 und dem dazugehörigen Farbmuster die Spannung an den Bildröhrenanschlüssen 8,6 und 11 auf 100V einstellen.
- Weißraster zuführen und das VG2-Potentiometer so einstellen, daß eine der Farben rot, grün oder blau eben sichtbar wird.
- Mit der Farbe, die soeben als erste sichtbar wurde, den Mustergenerator auf "purity" einstellen.
- Das Potentiometer VG2 wiederum auf gerade noch sichtbares Licht einstellen.
- Die restlichen beiden Farben mit ihrer zugehörigen "purity"-Farbe mit den Potentiometern 3107, 3117 oder 3127 auf die gleiche Lichtausbeute nachregeln.
- Signalgenerator auf Weißraster zurückstellen und die Potentiometer 3107, 3117 und 3127 so nachregeln, daß sich die optimale Hintergrundfarbe ergibt.
- Mit den Potentiometern 3671 und 3680 (mit Weißraster) die Hintergrundfarbe so einstellen, daß sie bei kleinster und größter Helligkeit gleich ist.

1.5 Fokussierung (oberster Knopf am Zeilentrafo)

- Dem Gerät ein Weißraster zuführen.
- Fokussierung so einstellen, daß das Bild über 2/3 der Bilddiagonalen (von der Bildmitte gerechnet) so scharf wie möglich ist.

1.6 Audio-Balance (3298)

- Den beiden Audio-Eingängen L/R ein Sinussignal von 177mV_{eff} (1KHz) zuführen.
- Lautstärkereinsteller in Mittelstellung.
- Anstelle der beiden Lautsprecher einen Widerstand von 16Ω anschließen.
- 3298 so einstellen, daß der Ausgangspegel an beiden 16Ω-Widerständen gleich ist.

SERVICE SPARE PARTS LIST

Cabinet parts

100	4822 701 11931	Back cover
101	4822 701 11929	Front
102	4822 502 30619	Screw
103	4822 466 61924	Foot
107	4822 413 31611	Knob
108	4822 413 41584	Push button
109	4822 535 91695	Adjust rod

General electric parts

150	4822 131 20149	Picture tube (type M34EAQ01X+AT1460)
151	4822 157 60478	Degaussing coil-220 V
	4822 157 62464	Degaussing coil-110 V
152	4822 240 30296	Loudspeaker

Accessories

4822 321 10657	Mains cable - EUROPE
4822 321 22552	Mains cable - USA
4822 701 11485	Mains cable - AUSTRALIA
4822 701 11961	Audio cable
4822 701 11896	Interface cable
4822 701 11932	Pedestal

LED PANEL

		
3460	4822 116 52391	1K 0,5W 5%
		
6460	4822 130 81701	LED GREEN

HEADPHONE PANEL


	4822 267 31144	Socket for headphone
		
2296	4822 124 22681	47µF 16V 20%
		
3296	4822 050 21001	100Ω 0,5W 5%
3297	4822 050 21001	100Ω 0,5W 5%

CRT PANEL


Mechanical parts

200	4822 212 23316	CRT panel complete
201	4822 265 30784	Socket (5 pins)
202	4822 265 30783	Socket (4 pins)
203	4822 265 70216	Socket for CRT


CABINET

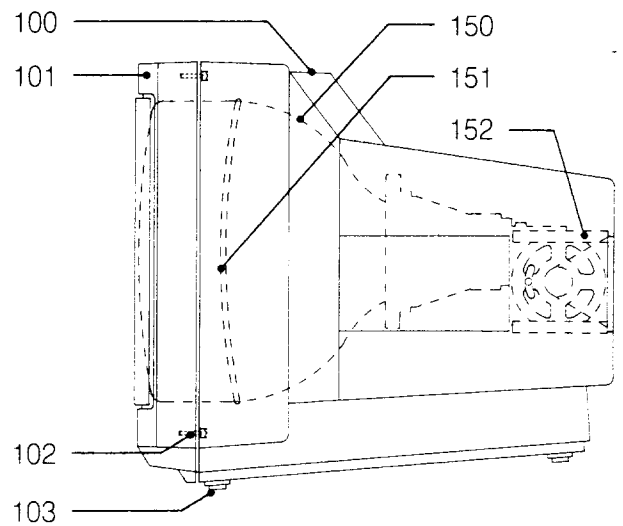

OPERATING PART

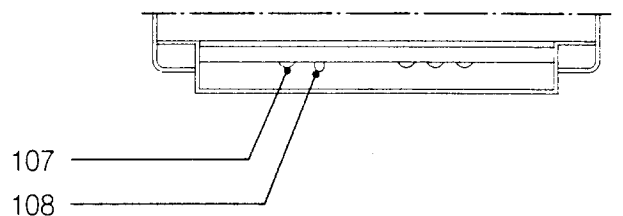


CONNECTION PART



MDA 02973
T21-108

CRT PANEL

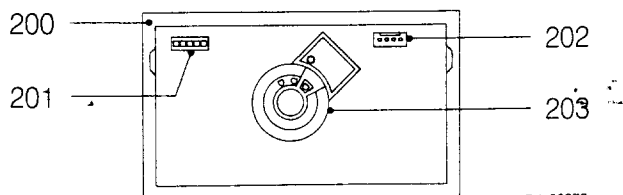

MDA 02373
T06-9012

Electrical parts CRT panel


					
2134	4822 122 33646	470pF 10% 500V	3130	4822 050 21002	1k 5% 0,5W
2135	4822 121 43515	10nF 10% 400V	3131	4822 053 12392	3k9 3W
2136	4822 124 22023	4,7μF 200V	3132	4822 050 24701	470Ω 1% 0,6W
2138	4822 122 33966	10nF 10% 50V	3138	4822 116 80547	1k5 5% 0,5W
2139	4822 121 43522	33nF 5% 630V	3139	4822 116 80547	1k5 5% 0,5W
2140	4822 122 33966	10nF 10% 50V			
2141	4822 124 23129	22μF 20% 50V			
2142	5322 122 32332	1,5nF 10% 100V			
			5111	4822 157 60485	
3107	5322 100 11542	4k7 TRIM LINEAR	5121	4822 157 60485	
3108	4822 050 21502	1k5 5% 0,5W	5131	4822 157 60485	
3109	4822 050 24709	47Ω 5% 0,5W	5133	4822 152 20587	7,5μH
3110	4822 050 21002	1k 5% 0,5W	5134	4822 152 20587	7,5μH
3111	4822 053 12392	3k9 3W	5135	4822 157 60483	
3112	4822 050 24701	470Ω 1% 0,6W	5140	4822 157 60483	
3117	5322 100 11542	4k7 TRIM LINEAR			
3118	4822 050 21502	1k5 5% 0,5W			
3119	4822 050 24709	47Ω 5% 0,5W			
3120	4822 050 21002	1k 5% 0,5W			
3121	4822 053 12392	3k9 3W	6112	4822 130 30842	BAV21
3122	4822 050 24701	470Ω 1% 0,6W	6122	4822 130 30842	BAV21
3127	5322 100 11542	4k7 TRIM LINEAR	6132	4822 130 30842	BAV21
3128	4822 050 21502	1k5 5% 0,5W			
3129	4822 050 24709	47Ω 5% 0,5W			
			7110	4822 130 41773	BF869
			7120	4822 130 41773	BF869
			7130	4822 130 41773	BF869

MAIN CHASSIS PANEL

Mechanical parts

300	5322 390 20011	Silicon grease
301	4822 265 30375	Connector
302	4822 492 62076	Spring
303	4822 255 40893	Insulation plate
304	5322 390 20011	Silicon grease
305	5322 390 20011	Silicon grease
306	4822 492 60063	Fuse holder
307	4822 267 40646	Socket
308	4822 276 12445	Power switch (SK1)
309	4822 256 91564	Holder
310	4822 410 60456	Power push button
311	4822 265 51237	Mains socket-220V
311	4822 267 31214	Mains socket-110 V
313	4822 267 40893	"D" SHELL socket (BU3)
316	4822 267 30314	Socket, 2X cinch
317	5322 390 20011	Silicon grease
318	4822 265 20235	Connector
319	4822 276 11505	Switch (SK3)
320	4822 265 30408	Connector
321	5322 390 20011	Silicon grease
322	4822 265 20366	Connector
	4822 535 30098	EYE LET (1,98x0,18x2,29)
	4822 535 30133	EYE LET (1,52x0,18x2,23)
	4822 267 20405	RCA-jack

MAIN CHASSIS

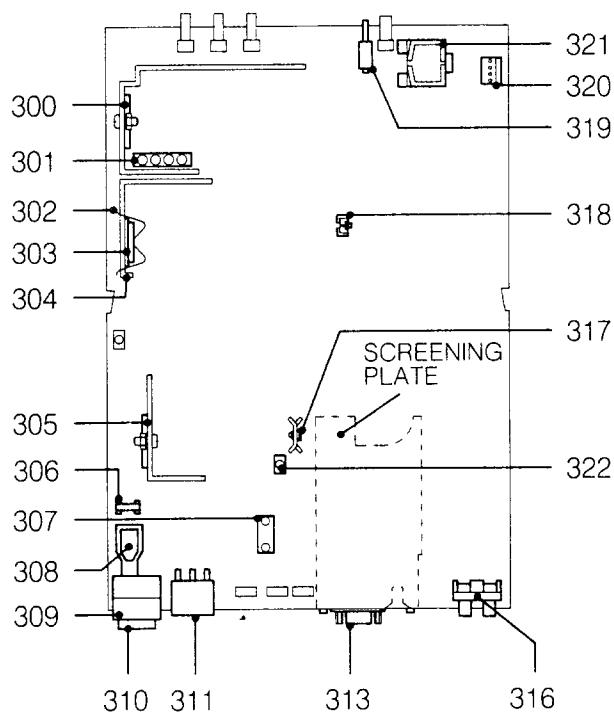

ELECTRICAL PARTS MAIN PANEL


					
1401	4822 253 30175	T3A (110 V)	2432	4822 121 43731	4,7nF 5% 1000V (110V)
1401	4822 253 30025	T2A (220 V)	2433	4822 121 43516	47nF 10% 400V
			2441	4822 122 33645	220pF 500V
1627	4822 242 70304	8,867 238 MHz	2442	4822 122 33645	220pF 500V
			2443	4822 122 33645	220pF 500V
2251	4822 121 50994	100 nF 100V	2444	4822 122 33645	220pF 500V
2258	4822 121 42081	2,7nF 63V	2445	4822 124 41865	470µF 20% 35V
2261	4822 121 43518	150nF 10% 63V	2446	4822 124 22357	470µF 25V
2262	4822 121 43513	100 nF 100V	2447	4822 124 22357	470µF 25V
2264	4822 122 31125	4,7nF 80% 63V	2450	4822 124 23131	10µF 20% 50V
2266	4822 124 41659	4,7µF 20% 25V	2451	4822 124 41281	47 µF 200V
2267	4822 121 43513	100 nF 100V	2452	4822 124 23129	22µF 50V
2268	4822 124 42166	2,2µF 63V	2510	4822 122 33969	27pF 5% 500V
2269	4822 124 23129	22µF 20% 50V	2511	4822 124 22672	2,2µF 20% 63V
2270	5322 122 32343	47pF 2% 100V	2512	4822 124 23129	22µF 20% 50V
2272	4822 124 23129	22µF 20% 50V	2514	4822 122 40427	2kV 470pF
2273	4822 122 30103	22nF 80% 63V	2515	4822 124 41867	1µF 20% 250V
2274	4822 124 22678	100µF 20% 16V	2517	4822 121 43061	8,2nF 5% 1,6kV
2275	4822 122 33966	10nF 10% 50V	2518	4822 121 43392	22nF 10%
2289	4822 121 50994	100 nF 100V	2519	4822 121 43671	560nF 10% 250V
2290	5322 122 32331	1nF 10% 100V	2520	4822 124 22499	10µF 160V
2291	5322 124 10623	1000µF 20% 16V	2524	4822 124 90034	4MU7 50V
2292	4822 121 50994	100 nF 100V	2526	4822 124 22669	1µF 20% 50V
2294	4822 121 43513	100 nF 100V	2531	4822 121 43517	120nF 10% 100V
2295	4822 122 32331	1nF 10% 100V	2532	4822 122 33966	10nF 10% 50V
2301	4822 124 23129	22µF 20% 50V	2536	4822 124 22669	1µF 20% 50V
2302	4822 122 30103	22nF 80% 63V	2537	4822 124 23129	22µF 20% 50V
2304	4822 121 43519	220nF 20% 63V	2540	4822 122 33645	220pF 500V
2305	4822 122 30057	2,7nF 10% 100V	2541	4822 124 23129	22µF 20% 50V
2307	4822 122 32185	10pF 2% 100V	2543	4822 121 43512	15nF 10% 100V
2360	4822 122 31353	330pF 2% 100V	2544	4822 121 40336	47nF 10% 250V
2361	4822 124 23131	10µF 20% 50V	2547	4822 124 22672	2,2µF 20% 63V
2363	4822 122 30103	22nF 80% 63V	2554	4822 122 31125	4,7nF 80% 63V
2365	4822 122 30103	22nF 80% 63V	2555	4822 122 31125	4,7nF 80% 63V
2368	4822 122 33645	220pF 500V	2556	5322 122 32052	680pF 10% 100V
2369	4822 126 10453	3,3nF 50V	2560	5322 124 41431	22µF 20% 35V
2370	4822 122 30103	22nF 80% 63V	2561	5322 124 41431	22µF 20% 35V
2402	5322 121 44212	1µF 10% 275B	2563	4822 124 41865	470µF 20% 35V
2402	4822 121 43385	47nF 20% 250V (110V)	2571	4822 124 41866	680µF 20% 35V
2403	4822 122 33652	2,2nF 20% 400V	2573	4822 124 41975	1,5µF 63V
2403	4822 126 10897	4,7nF 20% 400V (110V)	2575	4822 121 43513	100nF 100V
2404	4822 122 33652	2,2nF 20% 400V	2640	4822 124 22678	100µF 20% 16V
2404	4822 126 10897	4,7nF 20% 400V (110V)	2641	4822 122 30103	22nF 80% 63V
2405	4822 121 43385	47nF 20% 250V (not for 110V)	2642	4822 122 30103	22nF 80% 63V
2406	4822 121 43516	47nF 10% 400V	2643	4822 122 30103	22nF 80% 63V
2406	4822 121 41862	100nF 400V (110V)	2644	4822 122 30103	22nF 80% 63V
2407	4822 122 40348	2,2µF 1kV	2645	4822 121 50992	330nF 10% 63V
2408	4822 122 32154	2,2nF 10% 1kV	2646	4822 121 50992	330nF 10% 63V
2409	4822 122 40348	2,2µF 1kV	2647	4822 124 41659	4,7µF 20% 25V
2410	4822 122 40348	2,2µF 1kV	2648	4822 122 30103	22nF 80% 63V
2412	4822 124 21722	100µF 50% 400V	2649	4822 121 50992	330nF 10% 63V
2412	4822 124 10531	220µF 30% 200V (110V)	2652	4822 121 43513	100nF 100V
2416	4822 124 23131	10µF 20% 50V	2653	4822 121 43513	100nF 100V
2417	4822 122 33966	10nF 10% 50V	2654	4822 121 43513	100nF 100V
2422	4822 124 22669	1µF 20% 50V	2669	4822 124 23131	10µF 20% 50V
2422	5322 121 43077	470nF 63V (110V)	2673	5322 122 34148	330pF 2% 100V
2423	4822 121 50994	100nF 100V	2682	5322 122 34148	330pF 2% 100V
2423	4822 121 43513	100nF 100V (110V)	2688	5322 122 34148	330pF 2% 100V
2424	4822 121 43512	15nF 10% 100V	2695	4822 122 30103	22nF 80% 63V
2429	4822 121 43519	220nF 20% 63V	2696	4822 124 22681	47µF 20% 16V
2429	4822 121 43513	100nF 100V (110V)	2697	4822 124 22681	47µF 20% 16V
2431	5322 122 32818	2,2nF 10% 100V			
2432	4822 121 50966	2,2nF 20% 1kV			

*For the SMD components of the 110Volt version, see the last page!

ELECTRICAL PARTS MAIN PANEL (continued)

					
3257	4822 100 11319	4k7 pot.m.	3436	4822 116 52184	18Ω 5% 0,5W
3258	4822 050 23303	33k 5% 0,5W	3443	4822 052 10158	1Ω5 5% 0,33W
3261	4822 050 21503	15k 1% 0,6W	3451	4822 052 10478	4Ω7 5% 0,33W
3262	4822 116 52921	4k7 5% 0,5W	3452	4822 050 21002	1k 5% 0,5W
3263	4822 050 22203	22k 5% 0,5W	3460	4822 050 21002	1K 5% 0,5W
3264	4822 100 90079	10k pot.m.	3470	4822 050 21001	100Ω 5% 0,5W
3266	4822 050 21502	1k5 5% 0,5W	3509	4822 050 22201	220Ω 1% 0,6W
3268	4822 050 29102	9k1 5% 0,5W	3510	4822 050 22202	2k2 1% 0,6W
3269	4822 050 21001	100Ω 5% 0,5W	3511	4822 053 11102	1k 2W
3271	4822 116 80546	1M 5% 0,5W	3512	4822 052 10478	4Ω7 5% 0,33W
3272	4822 050 24701	470Ω 5% 0,5W	3513	4822 113 60185	2,2Ω 2W
3273	4822 052 10478	4Ω7 5% 0,33W	3514	4822 050 26809	68Ω 5% 0,5W
3274	4822 050 21003	10k 5% 0,5W	3515	4822 050 23303	33k 5% 0,5W
3288	4822 050 22203	22k 5% 0,5W	3520	4822 113 80465	10Ω 5% 5W
3289	4822 050 22703	27k 5% 0,5W	3522	4822 052 10222	2k2 5% 0,5W
3293	4822 050 22203	22k 5% 0,5W	3523	4822 052 10222	2k2 5% 0,5W
3294	4822 050 22703	27k 5% 0,5W	3526	4822 052 10478	4Ω7 5% 0,33W
3295	4822 100 90082	20k pot.m.	3530	4822 050 22202	2k2 1% 0,6W
3298	4822 100 11392	47k LIN, pot.m.	3531	4822 050 24703	47k 5% 0,5W
3301	4822 050 22203	22k 5% 0,5W	3533	4822 050 21004	100k 5% 0,5W
3302	4822 050 21003	10k 5% 0,5W	3534	4822 101 10547	10k 20% 0,25W
3303	4822 050 27509	75Ω 1% 0,6W	3536	4822 050 24703	47k 5% 0,5W
3304	4822 050 24701	470Ω 5% 0,5W	3537	4822 100 11585	22k LIN,
3306	4822 050 21002	1k 5% 0,5W	3540	4822 052 10158	1Ω5 5% 0,33W
3307	4822 050 25601	560Ω 5% 0,5W	3541	4822 050 24709	47Ω 5% 0,5W
3308	4822 050 22202	2k2 1% 0,6W	3542	4822 050 22002	2k 5% 0,5W
3309	4822 050 22202	2k2 1% 0,6W	3543	4822 050 24704	470k 5% 0,5W
3311	4822 050 27509	75Ω 1% 0,6W	3544	4822 050 21203	12k 1% 0,6W
3336	4822 050 27509	75Ω 5% 0,5W	3545	4822 050 24704	470k 5% 0,5W
3347	4822 050 27509	75Ω 5% 0,5W	3546	4822 050 21004	100k 5% 0,5W
3353	4822 050 27509	75Ω 5% 0,5W	3548	4822 052 10158	1Ω5 5% 0,33W
3360	4822 050 21002	1k 5% 0,5W	3550	4822 100 10915	220k pot.m.
3361	4822 050 21002	1k 5% 0,5W	3551	4822 050 22704	270k 1% 0,6W
3362	5322 116 53287	220k 5% 0,5W	3553	4822 050 21001	100Ω 5% 0,5W
3363	4822 050 23302	3k3 5% 0,5W	3554	4822 116 52921	4k7 5% 0,5W
3364	4822 050 22202	2k2 1% 0,6W	3555	4822 116 52921	4k7 5% 0,5W
3365	5322 116 53287	220k 5% 0,5W	3556	4822 050 21803	18k 1% 0,6W
3368	4822 050 21203	12k 5% 0,5W	3560	4822 116 52215	220Ω 5% 0,5W
3369	4822 050 24703	47k 5% 0,5W	3563	4822 052 10478	4Ω7 5% 0,33W
3370	4822 050 26802	6k8 5% 0,5W	3570	4822 050 23301	330Ω 5% 0,5W
3404	4822 116 40161	DUAL PTC (220V)	3571	4822 050 21804	180k 1% 0,6W
3404	4822 116 40148	DUAL PTC (110V)	3572	4822 050 21503	15k 1% 0,6W
3410	4822 113 80466	4Ω7 10% 7W	3573	4822 100 11141	10k pot.m.
3410	4822 113 80524	2Ω2 5% 7W (110V)	3574	4822 050 21208	1Ω2 1% 0,6W
3411	4822 050 22203	22k 5% 0,5W	3575	4822 050 25604	560k 5% 0,5W
3412	4822 050 23303	33k 5% 0,5W	3580	4822 050 23301	330Ω 5% 0,5W
3413	4822 050 22702	2k7 5% 0,5W	3581	4822 050 22202	2k2 1% 0,6W
3414	4822 100 11348	1k 30% LIN	3583	4822 101 10547	10k 20% 0,25W
3415	4822 050 22702	2k7 5% 0,5W	3585	4822 050 22701	270Ω 5% 0,5W
3416	4822 116 52921	4k7 5% 0,5W	3586	4822 050 23902	3k9 5% 0,5W
3417	4822 050 23301	330Ω 5% 0,5W	3640	4822 052 10478	4Ω7 5% 0,33W
3420	4822 116 52302	750k 5% 0,5W	3641	4822 116 52921	4k7 5% 0,5W
3420	4822 050 24703	47kΩ 1% 0,6W (110V)	3642	4822 116 52921	4k7 5% 0,5W
3421	4822 116 52302	750k 5% 0,5W	3643	4822 116 52921	4k7 5% 0,5W
3421	4822 050 21204	120kΩ 1% 0,6W (110V)	3644	4822 050 25102	5k1 5% 0,5W
3422	4822 050 21201	120Ω 1% 0,6W	3645	4822 050 21002	1k 5% 0,5W
3425	4822 050 22701	270Ω 5% 0,5W	3646	4822 050 21003	10k 5% 0,5W
3426	4822 116 52187	24Ω 5% 0,5W	3647	4822 050 21103	11k 5% 0,5W
3426	4822 116 52185	20Ω 5% 0,5W (110V)	3648	4822 050 23301	330Ω 5% 0,5W
3427	4822 050 23302	3k3 5% 0,5W	3655	4822 050 22004	200k 1% 0,6W
3428	4822 050 23902	3k9 5% 0,5W	3656	4822 050 25603	56k 1% 0,6W
3429	4822 116 82599	100Ω 5% 1W	3657	4822 050 21504	150k 1% 0,6W
3429	4822 116 82572	68Ω 5% 1W (110V)	3658	4822 100 90081	10k pot.m.
3430	4822 116 82985	100Ω 5% 1W (not for 110V)	3659	4822 050 21104	110k 1% 0,6W
3431	4822 116 82985	100Ω 5% 1W	3660	4822 050 21503	15k 1% 0,6W
3431	4822 053 10689	68Ω 5% 1W (110V)	3661	4822 050 21104	110k 1% 0,6W
3432	4822 116 80388	22k 5W			

ELECTRICAL PARTS MAIN PANEL (continued)

 3662 4822 100 90081 10k pot.m. 3663 4822 050 21003 10k 5% 0.5W 3665 4822 050 21201 120Ω 1% 0.6W 3666 4822 050 22202 2k2 1% 0.6W 3667 4822 116 52921 4k7 5% 0.5W 3668 4822 050 23303 33k 5% 0.5W 3669 4822 052 10478 4Ω7 5% 0.33W 3670 4822 050 23301 330Ω 5% 0.5W 3671 4822 105 11023 1k 30% 0.1W potm. 3672 4822 050 21502 1k5 5% 0.5W 3673 4822 050 26809 68Ω 5% 0.5W 3674 4822 050 26802 6k8 5% 0.5W 3675 4822 050 21501 150Ω 1% 0.6W (not for 110V) 3679 4822 050 21001 100Ω 5% 0.5W 3680 4822 105 11023 1k 30% 0.1W potm. 3681 4822 050 21502 1k5 5% 0.5W 3682 4822 050 26809 68Ω 5% 0.5W 3683 4822 050 26802 6k8 5% 0.5W 3685 4822 050 21501 150Ω 1% 0.6W 3686 4822 050 24701 470Ω 5% 0.5W 3687 4822 050 22202 2k2 1% 0.6W 3688 4822 050 26809 68Ω 5% 0.5W 3689 4822 050 26802 6k8 5% 0.5W 3691 4822 050 21501 150Ω 1% 0.6W 3692 4822 050 23302 3k3 5% 0.5W 3694 4822 050 22702 2k7 5% 0.5W 3695 4822 050 21502 1k5 5% 0.5W 3696 4822 050 23301 330Ω 5% 0.5W 3697 4822 116 52196 51Ω 5% 0.5W 3698 4822 116 52196 51Ω 5% 0.5W	 6428 4822 130 30862 BZX79-C9V1 6429 4822 130 30621 1N4148 6430 4822 130 30621 1N4148 6431 4822 130 30621 1N4148 6432 4822 130 30621 1N4148 6433 4822 130 34174 BZX79-C4V7 6434 4822 130 80216 1N5062 6435 4822 130 80216 1N5062 6440 4822 130 32833 RGP15k 6441 4822 130 32833 RGP15k 6442 4822 130 42606 BYD33J 6443 5322 130 31971 RGP15D 6444 5322 130 31971 RGP15D 6452 4822 130 34281 BZX79-F15 6453 4822 130 42606 BYD33J 6454 4822 130 34281 BZX79-F15 6470 4822 130 34167 BZX79-B6V2 6510 4822 130 42606 BYD33J 6513 4822 130 42606 BYD33J 6514 4822 130 42606 BYD33J 6515 4822 130 42606 BYD33J 6517 4822 130 41275 BY228 6518 4822 130 41487 BYV95C 6540 4822 130 42606 BYD33J 6546 4822 130 30621 1N4148 6547 4822 130 31024 BZX79-B18 6548 4822 130 34173 BZX79-F5V6 6560 4822 130 31878 1N4003 6646 4822 130 30621 1N4148 6647 4822 130 30621 1N4148 6650 4822 130 80655 BZX79-F2V4 6661 4822 130 30621 1N4148 6662 4822 130 30621 1N4148 6663 4822 130 30621 1N4148 6664 4822 130 30621 1N4148 6665 4822 130 30621 1N4148 6666 4822 130 30621 1N4148 6667 4822 130 30621 1N4148 6674 4822 130 30621 1N4148 6675 4822 130 30621 1N4148 6692 4822 130 30621 1N4148 7270 4822 209 72363 TDA2579A/N8 7290 4822 209 60956 TDA7052/N1 7295 4822 209 60956 TDA7052/N1 7304 4822 130 40938 BC548 7306 4822 130 44197 BC558B 7361 4822 130 44196 BC548C 7366 4822 209 10223 HEF4077BP 7401 4822 209 71634 TCDT1101G 7417 4822 130 40937 BC548B 7421 4822 130 41344 BC337-40 7432 4822 130 42679 BUT11AF 7432 4822 130 60783 2SC3832 (110V) 7450 4822 209 81726 MC7812CT 7452 5322 130 24081 BT151-500R 7470 4822 130 44197 BC558B 7510 4822 130 41053 BC639 7512 4822 130 61265 BU508AF 7526 4822 130 41774 BD826 7530 4822 130 40937 BC548B 7560 4822 209 60955 TDA3653B/N1 7580 4822 130 44197 BC558B 7585 4822 130 40937 BC548B 7640 4822 209 71971 TDA3505/V4 7671 4822 130 40937 BC548B 7680 4822 130 40937 BC548B 7687 4822 130 40937 BC548B 7695 4822 130 44197 BC558B 7696 4822 130 40937 BC548B
 5291 4822 157 53598 Coil 2.2μH 5301 4822 158 10837 5401 4822 148 60218 Power transformer-220V 5401 4822 146 30896 Power transformer-110V 5402 4822 157 60489 5431 4822 157 52233 10μH 5435 4822 157 62431 4μH 5436 4822 157 62431 4μH 5510 4822 140 10381 Line output transf. 5512 4822 142 40322 Line driver transf. 5513 4822 152 20587 7.5μH 5522 4822 157 60488 Linearity coil 5523 4822 157 53122 Bridge coil 5524 4822 157 60486 5541 4822 157 60483 5605 4822 157 60487 5606 4822 157 51056 DL330 5608 4822 157 52697 27μH 5631 4822 320 40096 DL 701 5632 4822 157 60484 5637 4822 157 52494 6μH 5661 4822 152 20626 5662 4822 152 20626 5663 4822 152 20626	
 6304 4822 130 30621 1N4148 6361 4822 130 30621 1N4148 6407 4822 130 31933 1N5061 6408 4822 130 31933 1N5061 6409 4822 130 31933 1N5061 6410 4822 130 31933 1N5061 6415 4822 130 34167 BZX79-B6V2 6421 4822 130 30621 1N4148 6425 4822 130 30621 1N4148 6426 4822 130 30621 1N4148 6427 4822 130 30621 1N4148	

SMD COMPONENTS ON MAIN PANEL (only for the 110V version)

					
2270	4822 122 31772	SMD 47pF	3365	4822 051 10224	SMD 220k 0,125W
2273	4822 122 31797	SMD 22nF	3510	4822 051 20222	SMD 2k2 0,125W
2275	4822 122 32442	SMD 10nF	3530	4822 051 20222	SMD 2k2 0,125W
2360	5322 122 31842	SMD 330pF	3531	4822 051 10473	SMD 47k 0,125W
2365	4822 122 31797	SMD 22nF	3536	4822 051 10473	SMD 47k 0,125W
2370	4822 122 31797	SMD 22nF	3543	4822 051 10474	SMD 470k 0,125W
2641	4822 122 31797	SMD 22nF	3641	4822 051 10472	SMD 4k7 0,125W
2642	4822 122 31797	SMD 22nF	3644	4822 051 10512	SMD 5k1 0,125W
2643	4822 122 31797	SMD 22nF	3646	4822 051 10103	SMD 10k 0,125W
2644	4822 122 31797	SMD 22nF	3647	4822 051 10113	SMD 11k 0,125W
2648	4822 122 31797	SMD 22nF	3656	4822 051 10563	SMD 56k 0,125W
2695	4822 122 31797	SMD 22nF	3657	4822 051 10154	SMD 150k 0,125W
			3661	4822 051 10114	SMD 110k 0,125W
3261	4822 051 10153	SMD 15k 0,125W	3663	4822 051 10103	SMD 10k 0,125W
3268	4822 051 10912	SMD 9k1 0,125W	3681	4822 051 10152	SMD 1k5 0,125W
3302	4822 051 10103	SMD 10k 0,125W	3689	4822 051 10682	SMD 6k8 0,125W
3307	4822 051 10561	SMD 560 0,125W	3691	4822 051 10151	SMD 150 0,125W
			3694	4822 051 10272	SMD 2k7 0,125W
			3695	4822 051 10152	SMD 1k5 0,125W

REMARK

When no SMD components are available, they can be replaced by the original conventional versions because the printed conductor is suitable for both versions.

REMARQUES

Si vous disposez pas de composants CMS, vous pouvez les remplacer simplement par les versions d'origine, car le tracé imprimé est adapté aux deux versions.

OPMERKING

Wanneer geen SMD componenten beschikbaar zijn, kunnen deze zondermeer vervangen worden door de oorspronkelijke conventionele uitvoeringen omdat het printspoor voor beide uitvoeringen geschikt is.

ANMERKUNG

Falls keine SMD-Bauelemente mehr zu Verfügung stehen, können die ursprünglichen Standard-Bauelemente ohne weiteres als Ersatz verwendet werden, da die Leiterbahn für beide Ausführungen geeignet ist.

NOTA

Quando non si dispone die componenti SMD, glistessi possono essere sostituiti senz altro con le versioni convenzionali originarie dato che la pista del circuito conviene per ambedue le versioni.

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

(NL)

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde worden toegepast.

(F)


Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

(D)


Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

(I)

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

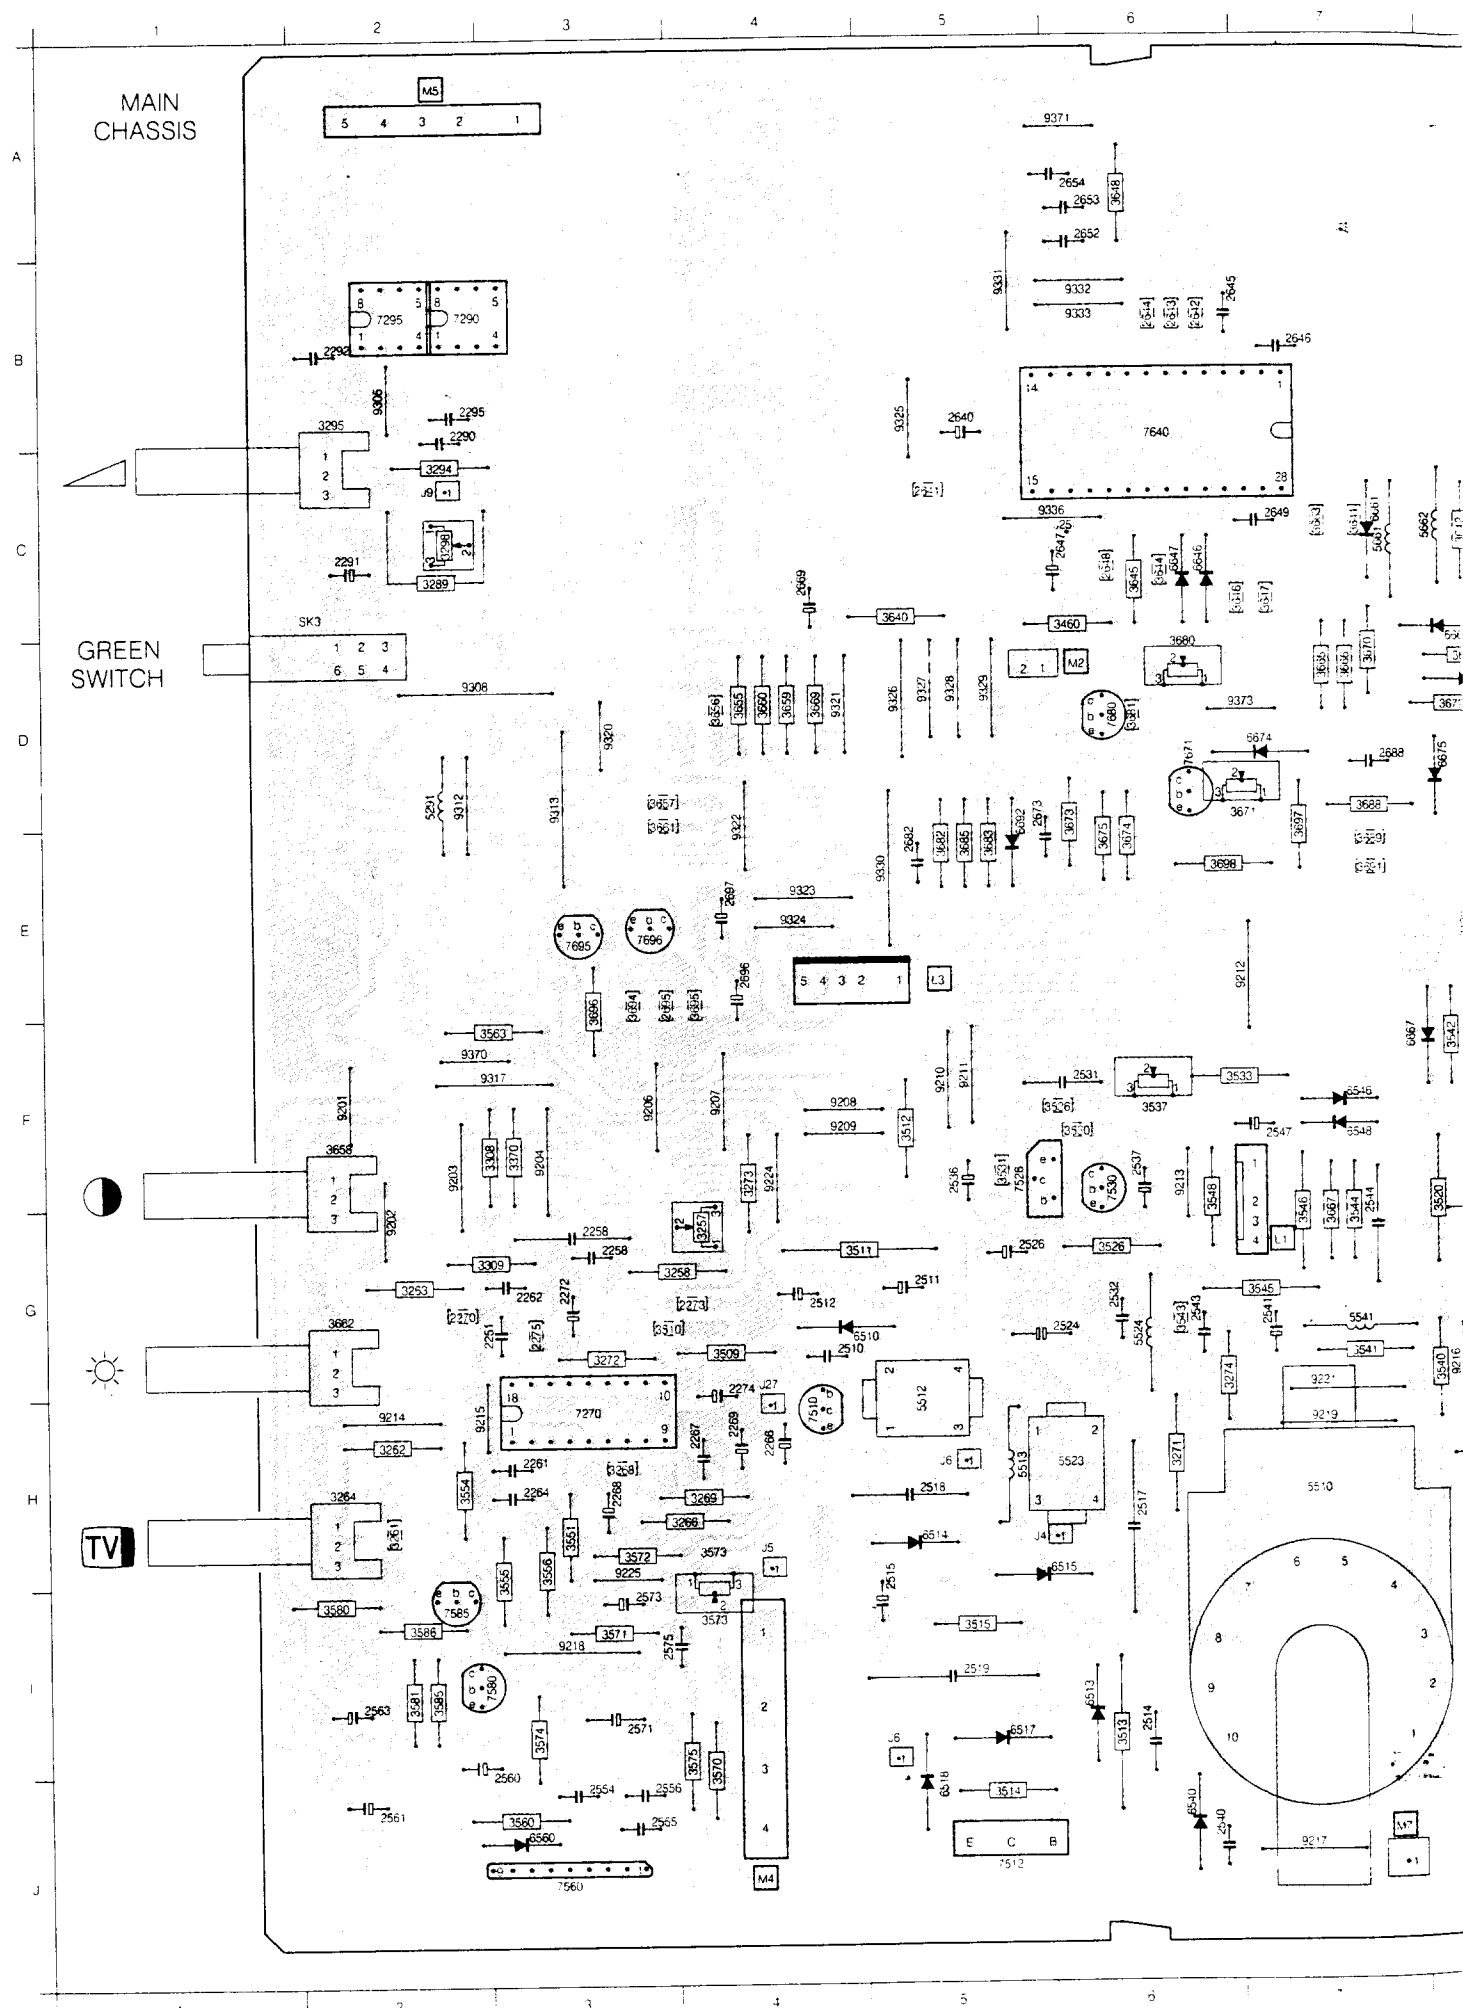

USA MODEL WITH SMD COMPONENTS (110 V model)

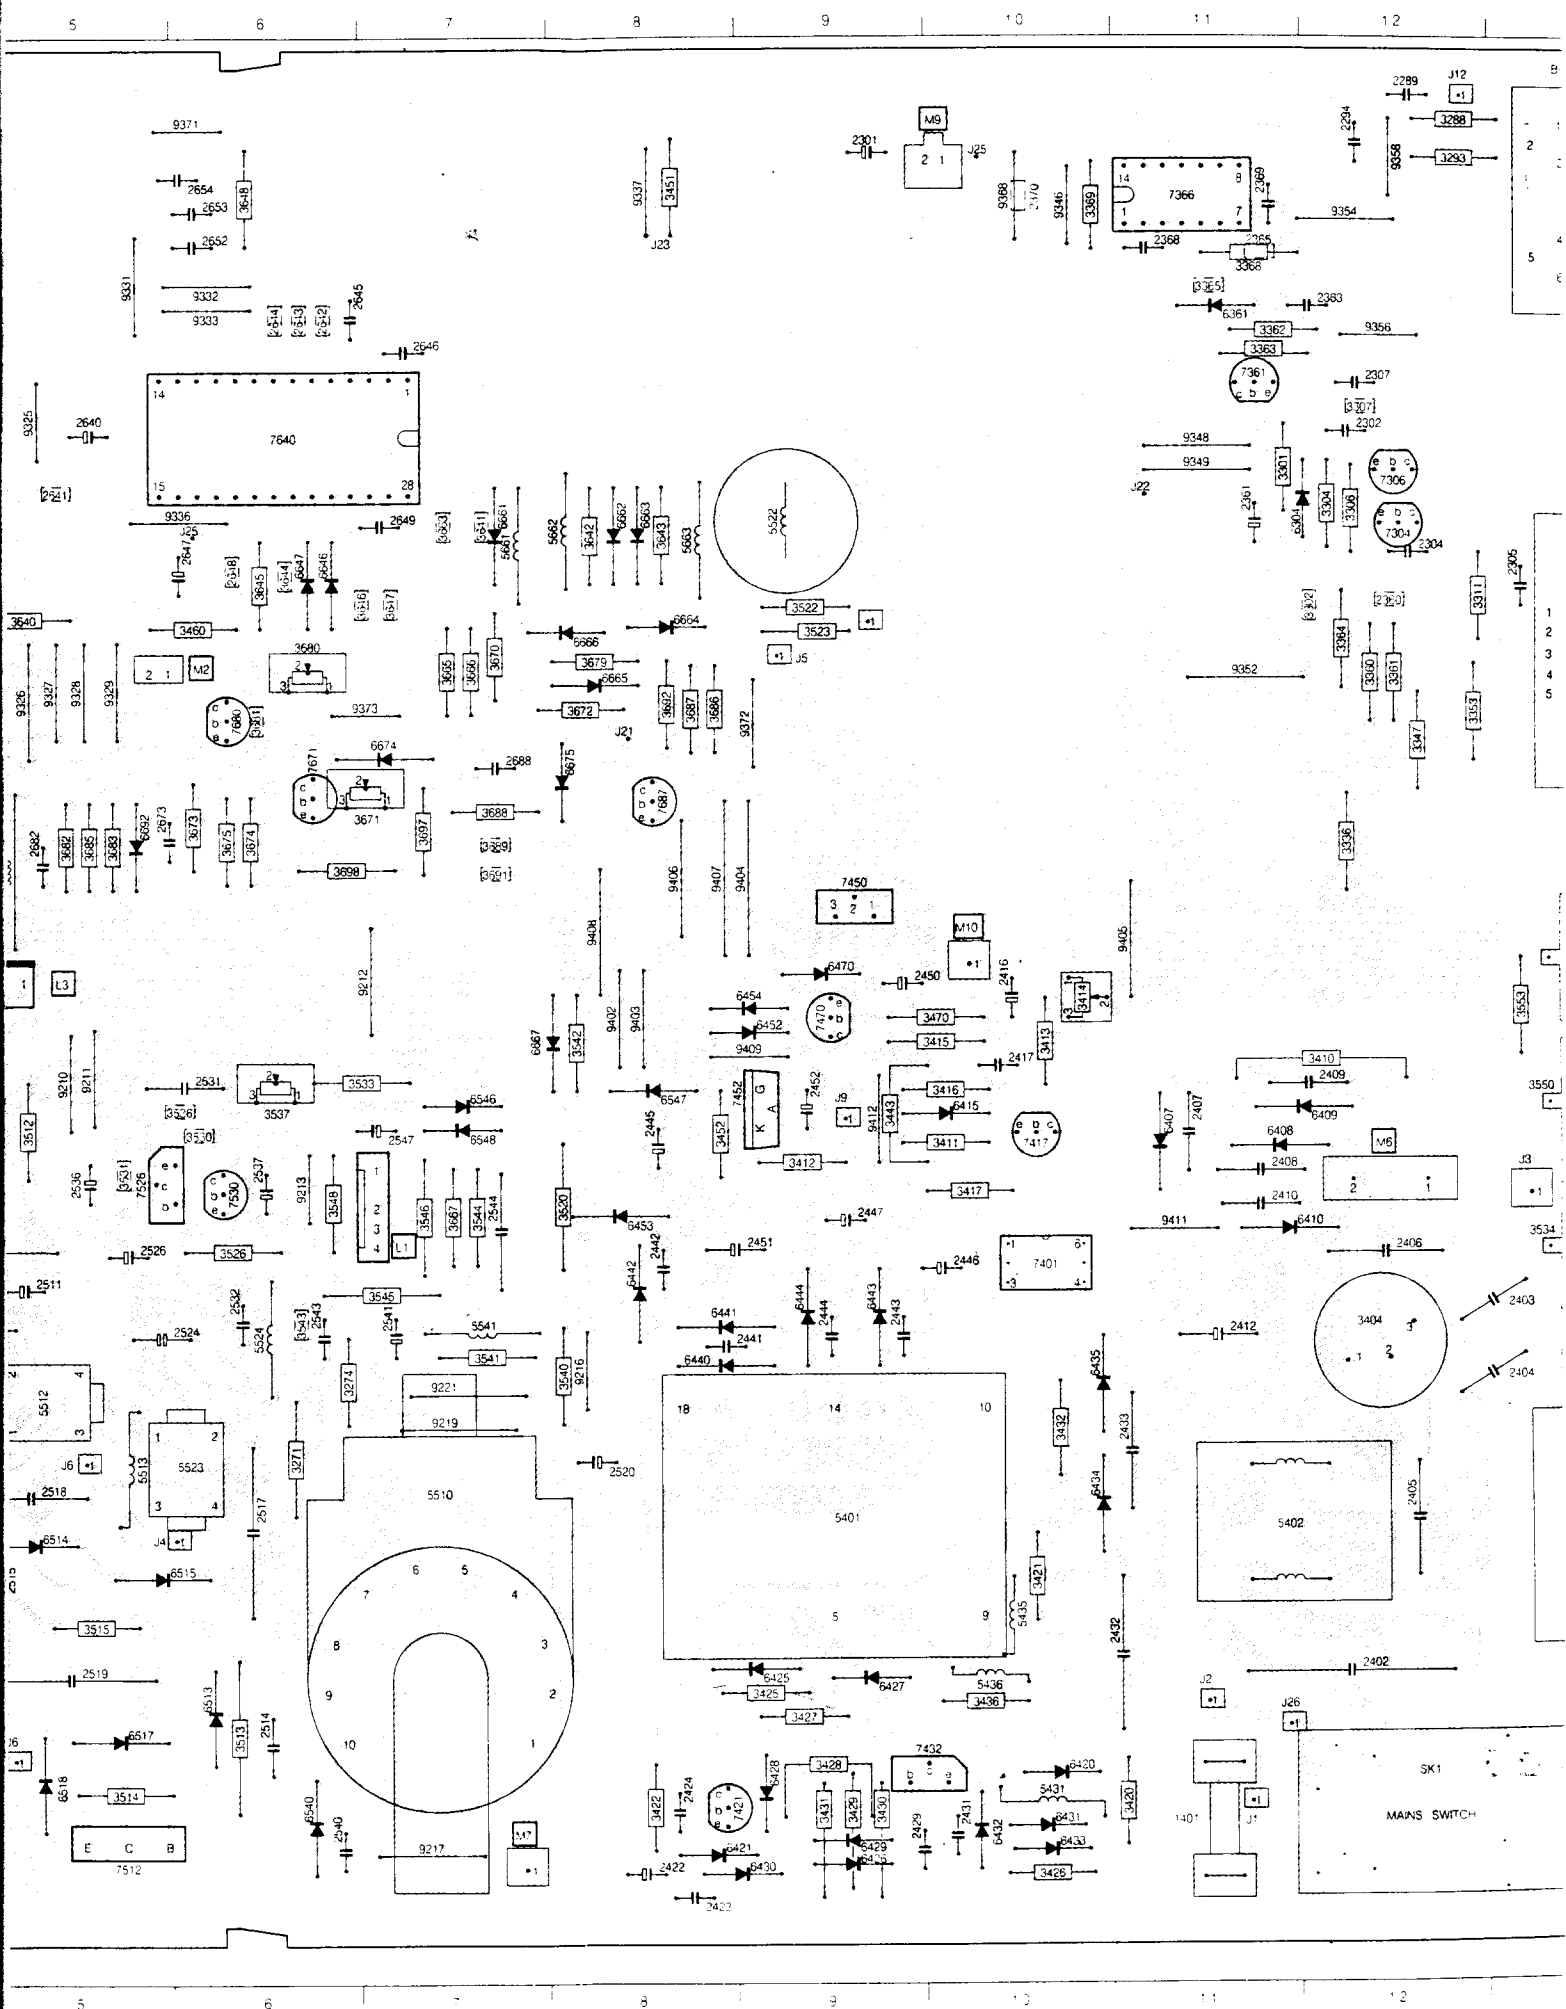

258 G3 3686 D8 9330 E5
261 H2 3687 D8 9331 B5
262 H2 3688 D7 9332 B6
263 G2 3689 E7 9333 B6
264 H2 3691 E7 9336 C5
266 H3 3692 D8 9337 A8
268 H3 3694 F3 9346 A10
269 H4 3695 F4 9348 C11
271 H6 3696 F3 9349 C11
272 G3 3697 E7 9352 D11
273 F4 3698 E6 9354 A12
274 G6 5291 D2 9355 B12
288 A12 5401 H9 9358 A12
289 C2 5402 H11 9358 A12
293 A12 5431 J10 9368 A10
294 C2 5435 I10 9373 F2
295 B2 5436 I10 9371 A5
298 C2 5510 H7 9372 C9
301 C11 5512 H5 9373 C6
302 C12 5513 H5 9402 F8
304 C12 5522 C9 9403 F8
306 C12 5523 H6 9404 E9
307 B12 5524 G6 9405 E11
309 G2 5541 G7 9406 E8
310 F3 5561 C7 9407 E9
311 C12 5562 C8 9408 E8
316 E12 5563 C8 9409 F9
347 D12 6304 C12 9411 G11
353 D12 6361 B11 9412 F9
360 D12 6407 F11
361 D12 6408 I11
362 B11 6409 F12
363 B11 6410 G11
364 D12 6415 F10
365 B11 6420 I10
368 B11 6421 J8
369 A10 6425 J9
370 F3 6426 J9
404 G12 6427 I9
410 F12 6428 J9
411 F10 6429 J9
412 F9 6430 J9
413 F10 6431 J10
414 E10 6432 J10
415 F9 6433 J10
416 F10 6434 H10
417 F10 6435 G10
420 J11 6440 G8
421 I10 6441 G8
422 J8 6442 G6
425 J9 6443 G9
426 J9 6444 G9
427 I9 6445 F9
428 J9 6453 G8
429 J9 6454 E9
430 J9 6470 E9
431 J9 6510 G4
432 H10 6513 I6
436 I10 6514 H5
438 F9 6515 H6
451 A8 6517 S
452 F8 6518 J5
460 C6 6540 J6
470 F9 6546 F7
409 G4 6547 F8
510 G3 6548 F7
511 G4 6550 J3
512 F5 6546 C6
513 I6 6647 C6
514 J5 6661 C7
515 I5 6662 C8
520 G8 6663 C8
522 C9 6664 C8
523 D9 6665 D8
526 G6 6666 D8
530 F6 6667 F7
531 F5 6674 D7
533 F6 6675 D8
534 G13 6692 E5
536 F5 7270 H3
537 F6 7290 B2
540 G8 7295 B2
541 G7 7304 C12
542 F8 7306 C12
543 G6 7361 B11
544 G7 7366 A11
545 G7 7401 G10
546 G7 7417 F10
548 G6 7421 J9
550 F13 7432 I9
551 H3 7450 E9
553 F13 7452 F9
554 H2 7470 F9
555 I3 7510 H4
556 H3 7512 J5
560 J3 7526 F5
563 F2 7530 G6
570 J4 7560 J3
571 I3 7580 I3
572 H3 7585 I2
573 H4 7640 B6
574 I4 7671 C6
574 I3 7680 D6
575 J4 7687 D8
580 I2 7695 E3
581 I2 7696 E3
583 E13 9201 F2
585 I2 9202 G2
586 I2 9203 F2
590 C5 9204 F3
591 C7 9205 F3
592 C8 9207 F4
593 C8 9208 F4
594 C6 9209 F4
595 C6 9210 F5
596 C7 9211 F5
597 C7 9212 E7
598 A6 9213 F6
599 D4 9214 H2
599 D4 9215 H2
599 D4 9216 C8
599 D4 9217 J7
599 D4 9218 I3
599 D4 9219 H7
599 D4 9220 J7
599 D4 9221 F4
599 D4 9222 H3
599 D4 9223 H3
599 D4 9224 H3
599 D4 9225 B2
599 D4 9226 B2
599 D4 9227 D2
599 D4 9228 D2
599 D4 9229 D2
599 D4 9230 D2
599 D4 9231 D2
599 D4 9232 E4
599 D4 9233 E4
599 D4 9234 E4
599 D4 9235 B5
599 D4 9236 D5
599 D4 9237 D5
599 D4 9238 D5
599 D4 9239 D5
599 D4 9240 D5

GB REMARKS

- 1) The direct voltages indicated in the circuit diagram are average voltages. They have been measured under the following conditions:
Contrast and brightness to minimum.
- 2) The oscillograms have been measured under the following conditions:
Signal from a RGB pattern generator (SBC 522) on colour bar pattern.
Adjust brightness and contrast for mechanical mid-position (click position).

D ANMERKUNGEN

- 1) Die Gleichspannungen im Prinzipschaltbild sind Durchschnittsspannungen. Sie wurden unter folgenden Bedingungen gemessen:
Kontrast und Helligkeit auf Mindestwert.
- 2) Die Oszillogramme wurden unter folgenden Bedingungen gemessen:
Signal von einem RGB generator (SBC 522) an Farbbalkenmuster.
Helligkeit und Kontrast in mechanischer Mittelstellung (Einschnappstellung).

I NOTA

- 1) Le tensioni continue date nello schema di principio sono tensioni medie, sono state prelevate nelle condizioni seguenti:
Contrastor e luminosità, al minimo.
- 2) Gli oscillogrammi sono stati prelevati nelle condizioni seguenti:
Segnale di un generatore RVB (SBC522) su un segnale di barre colori.
Luminosità e contrasto in posizione media (posizione a scatto).

GB WARNING

All ICs and many other semi-conductors are susceptible to electrostatic discharges (ESD). Careless handling during repair can reduce life drastically.
When repairing, make sure that you are connected with the same potential as the mass of the set via a wrist wrap with resistance. Keep components and tools also at this potential.

F ATTENTION

Tous les IC et beaucoup d'autres semi-conducteurs sont sensibles aux décharges statiques (ESD). Leur longévité pourrait être considérablement écourtée par le fait qu'aucune précaution n'est prise à leur manipulation.
Lors de réparations, s'assurer de bien être relié au même potentiel que la masse de l'appareil et enfilier le bracelet serti d'une résistance de sécurité.
Veiller à ce que les composants ainsi que les outils que l'on utilise soient également à ce potentiel.

NL OPMERKINGEN

- 1) De gelijkspanningen, die in het principe schema zijn aangegeven, zijn gemiddelde spanningen. Ze zijn gemeten onder de volgende kondities:
Contrast en helderheid op minimum.
- 2) De oscillogrammen zijn onder de volgende kondities gemeten:
Signaal van een RGB generator (SBC522) op kleurenbalk patroon.
Helderheid en contrast op mechanische middenstand (click positie)

F REMARQUES

- 1) Les tensions continues données au schéma de principe sont des tensions moyennes, elles ont été prélevées dans les conditions suivantes:
Contraste et luminosité, au minimum.
- 2) Les oscillogrammes ont été prélevés dans les conditions suivantes:
Signal d'un générateur SBC522 sur mire de barres de couleur.
Luminosité et contraste en position médiane (position à déclic).

ESD



D WARNUNG

Alle ICs und viele andere Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen (ESD).
Unsorgfältige Behandlung bei der Reparatur kann die Lebensdauer drastisch vermindern. Sorgen sie dafür, dass Sie im Reparaturfall über ein Pulsarmband mit Widerstand mit dem Massepotential des Gerätes verbunden sind. halten Sie Bauteile und Hilfsmittel ebenfalls auf diesem Potential.































NL WAARSCHUWING

Alle IC's en vele andere halfgeleiders zijn gevoelig voor electrostatische ontladingen (ESD).
Onzorgvuldig behandelen tijdens reparatie kan de levensduur drastisch doen verminderen. La loro longevità potrebbe essere fortemente ridatta in caso di non osservazione della più grande cauzione alla loro manipolazione. Durante le riparazioni occorre quindi essere collegato allo stesso potenziale che quello della massa dell'apparecchio tramite un braccialetto a resistenza.
Houd componenten en hulpmiddelen ook op hetzelfde potentiaal.

I AVVERTIMENTO

Tutti IC e parecchi semi-conduttori sono sensibili alle scariche statiche (ESD).
La loro longevità potrebbe essere fortemente ridatta in caso di non osservazione della più grande cauzione alla loro manipolazione. Durante le riparazioni occorre quindi essere collegato allo stesso potenziale che quello della massa dell'apparecchio tramite un braccialetto a resistenza.
Assicurarsi che i componenti e anche gli utensili con quali si lavora siano anche a questo potenziale.

WAVE FORMS




NOTES :


○ LINE FREQUENCY

FRAME FREQUENCY


ESV 00146
OSC CM1000
T06-9012

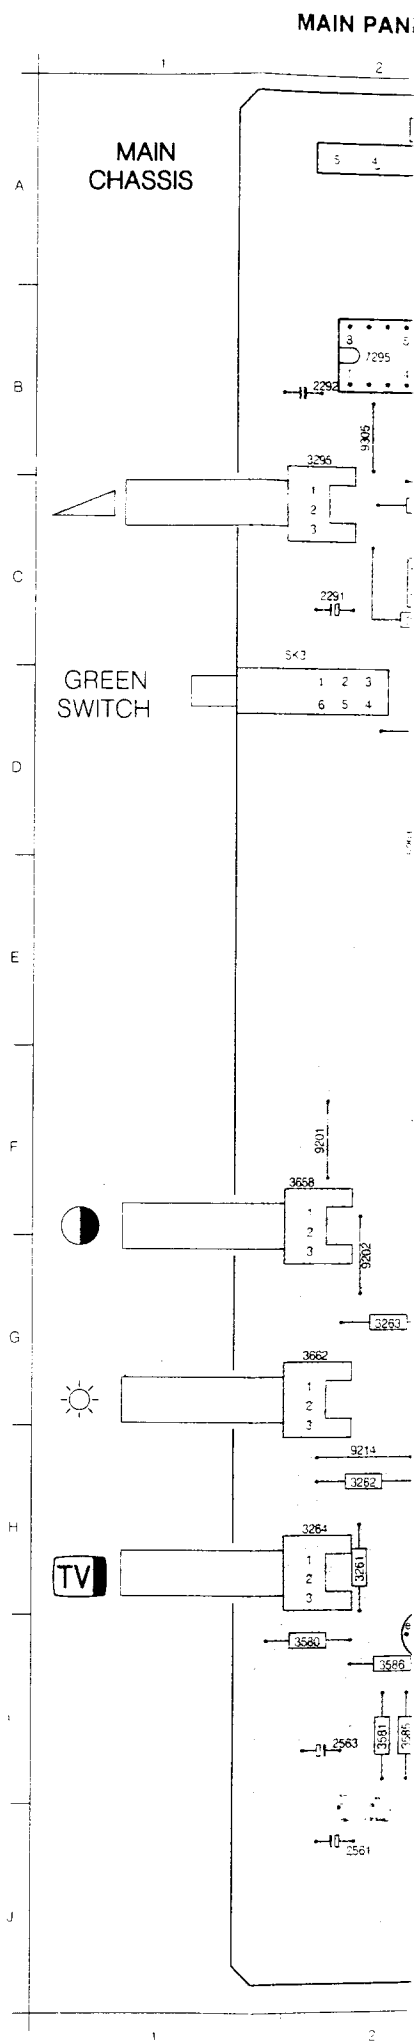

EUROPEAN MODEL WITHOUT SM

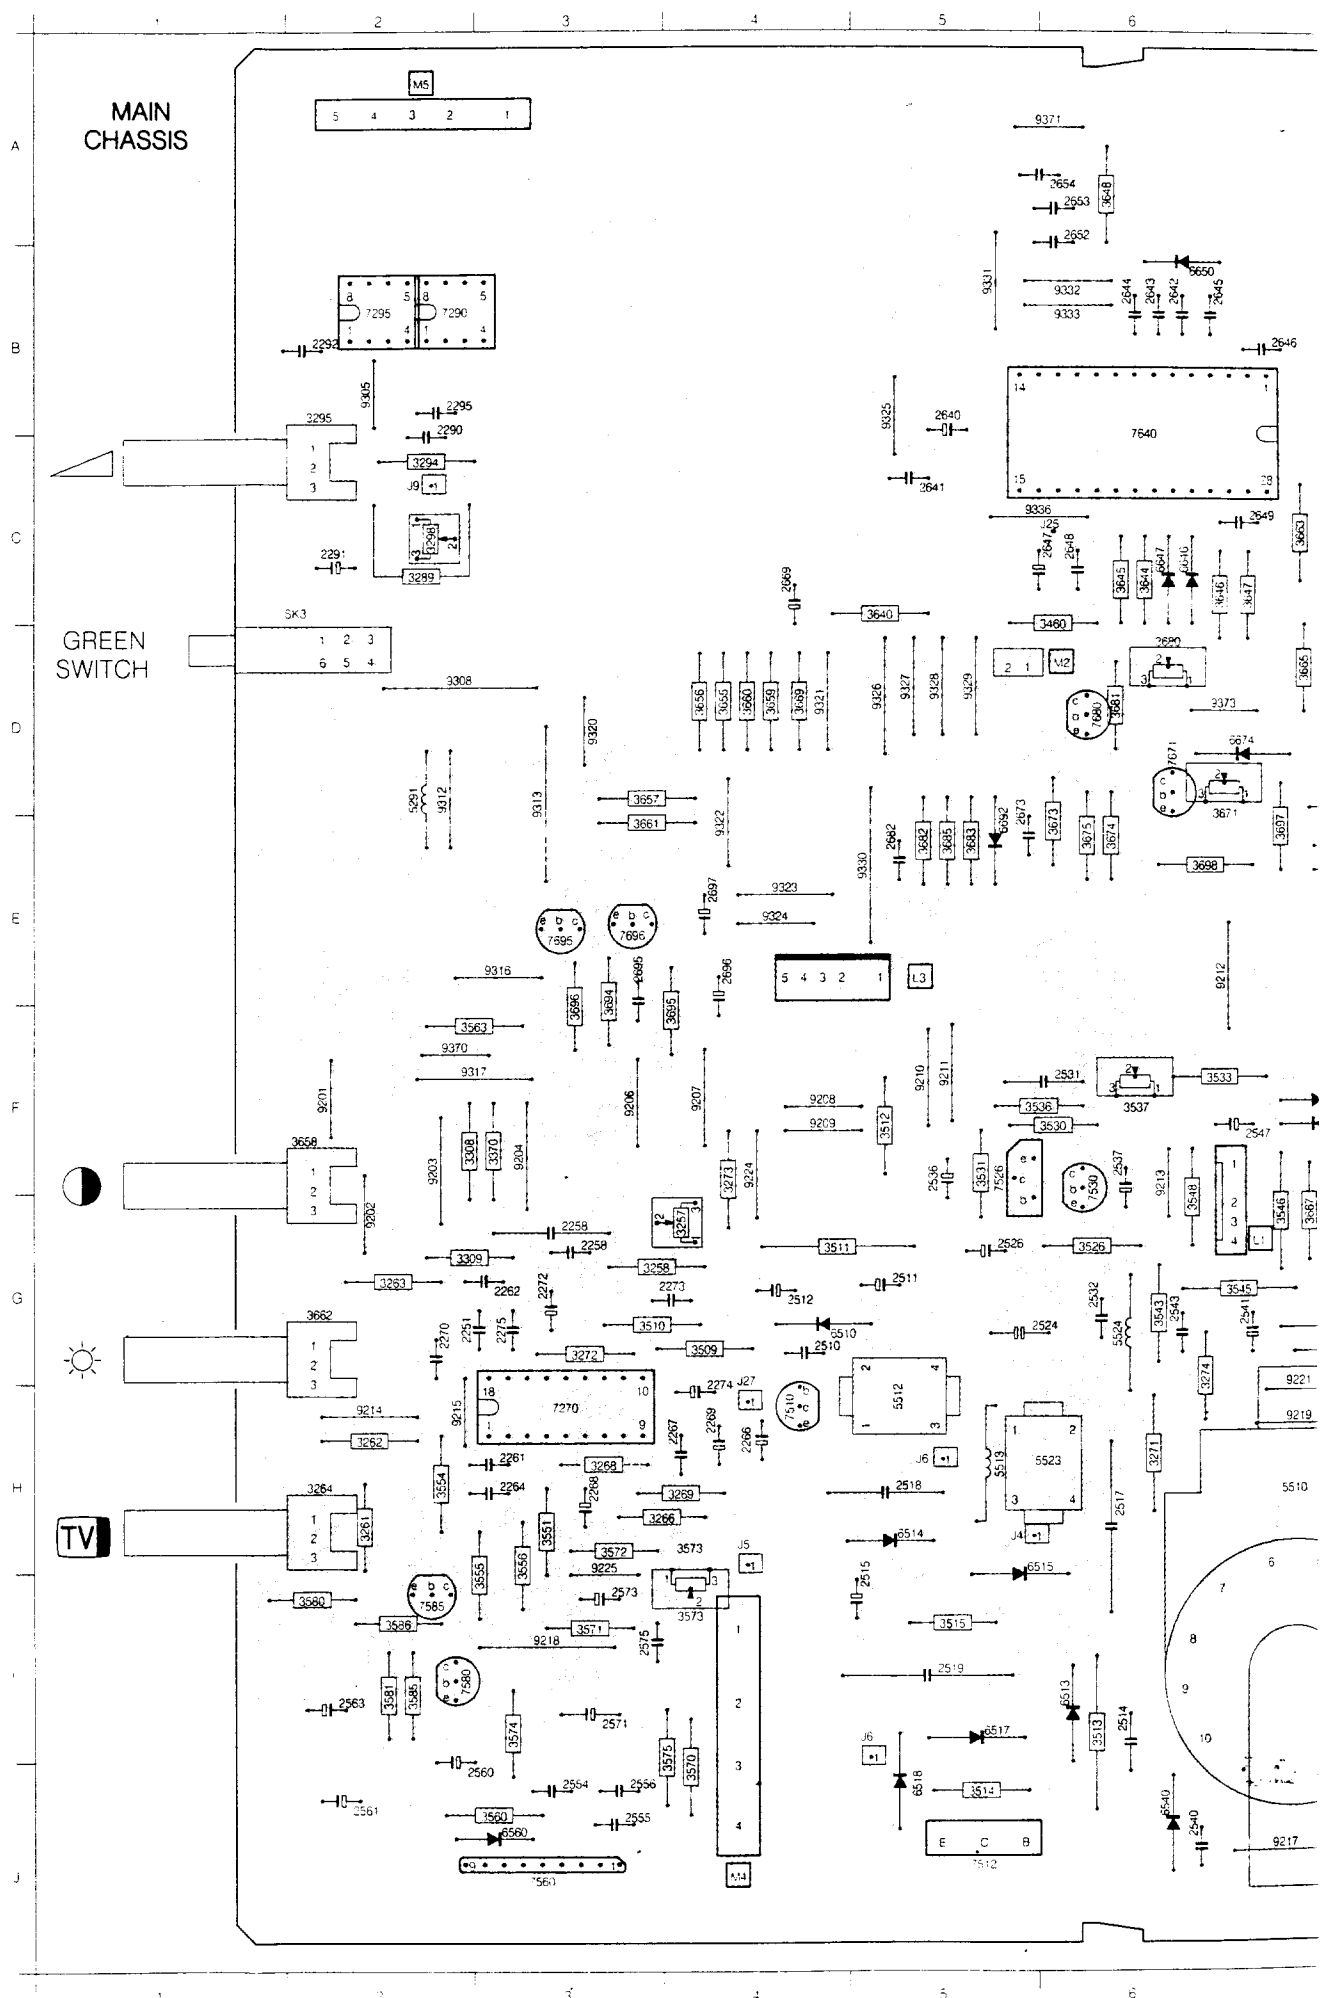



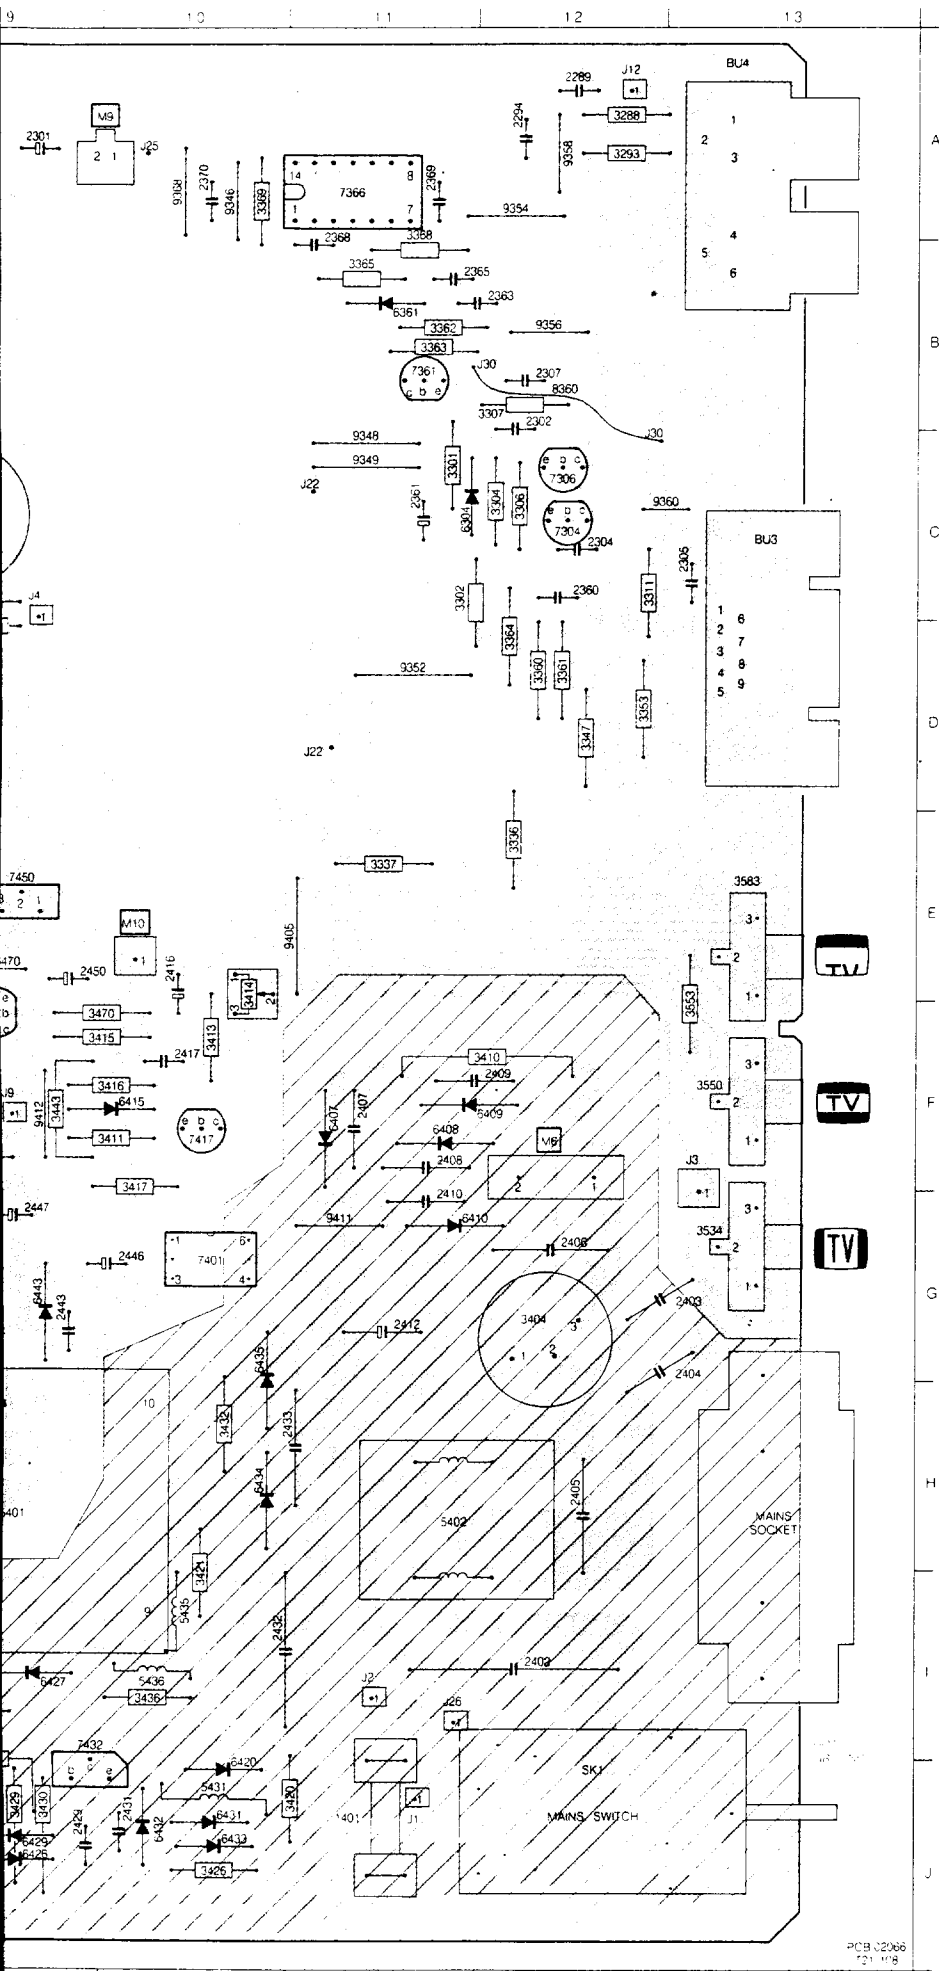

J1 J11	2649 C7	3644 C6	7671 D6
J2 J11	2652 A6	3645 C6	7680 D6
J3 F13	2653 A6	3646 C6	7687 D8
J4 C9	2654 A6	3646 C6	7695 E3
J5 D9	2659 C4	3647 C7	7695 E3
J6 H5	2673 E5	3648 A6	8201 F2
J7 H5	2673 E5	3655 D4	9202 G2
J8 H5	2682 E5	3656 D4	9203 F2
J9 C2	2688 D7	3657 D3	9204 F3
J9 F9	2695 E3	3657 D3	9206 F3
L1 G7	2695 E3	3657 D3	9207 F4
L3 E5	2695 E4	3658 F2	9208 F4
M2 D6	2697 E4	3659 D4	9209 F4
VM J4	3257 G4	3660 D4	9210 F5
VM A2	3258 G3	3661 E3	9211 F5
VM F12	3261 H2	3661 E3	9212 E6
M7 J7	3261 H2	3662 G2	9213 G6
BU3 C13	3262 H2	3663 C7	9214 H2
BU4 A13	3263 G2	3663 C7	9215 H2
J12 A12	3264 H2	3665 D7	9216 G6
J21 D8	3266 H3	3665 D7	9217 J7
J22 C11	3268 H3	3667 G7	9218 I3
J22 D11	3268 H3	3669 D4	9219 H7
J23 B8	3269 H4	3670 G7	9221 H7
J25 A10	3271 H6	3671 E6	9224 F4
J25 C3	3272 G3	3672 D8	9225 H3
J26 I11	3273 F4	3673 E6	9305 B2
J27 H4	3274 H6	3674 E6	9308 D2
M10 E10	3288 A12	3675 E6	9312 D2
SK1 J12	3289 C2	3679 D8	9313 E3
SK3 C12	3293 A12	3680 D6	9316 E3
J401 J11	3294 C2	3681 D6	9317 F2
J251 C2	3295 B2	3682 C6	9320 D6
J258 G3	3298 C2	3682 C6	9321 D4
J258 G3	3301 C11	3683 E5	9322 E4
J261 H3	3302 C11	3685 E5	9323 A4
J262 G3	3302 C12	3686 D8	9324 E4
J264 H3	3304 C12	3687 D8	9325 B5
J265 H4	3306 C12	3688 D7	9326 D5
J267 H4	3307 B12	3689 E7	9327 D5
J268 H3	3307 B12	3689 E7	9328 D5
J269 H4	3308 F2	3691 E7	9329 D5
J270 G2	3309 G2	3691 E7	9330 E5
J270 G2	3311 C12	3692 D8	9331 B5
J272 G3	3336 E12	3694 F3	9332 B6
J273 G3	3337 E1	3694 F3	9333 B6
J273 G3	3347 D12	3695 F4	9336 C5
J274 H4	3353 D12	3695 F4	9337 A5
J275 G3	3360 D12	3696 F3	9346 A10
J275 G3	3361 D12	3697 E7	9348 C11
J289 A12	3362 B11	3698 E6	9349 C11
J290 B2	3363 B11	5291 D2	9352 D11
J291 C2	3364 D12	5401 H9	9354 A12
J292 B2	3365 B11	5402 H11	9356 B12
J294 A12	3365 B11	5411 J10	9358 A12
J295 B2	3368 A11	5435 I10	9360 C12
J301 A9	3369 A10	5436 I10	9368 A10
J302 B12	3370 F3	5510 H7	9370 F2
J304 C12	3404 G12	5512 H5	9371 A5
J305 C13	3410 F11	5513 H5	9372 D9
J307 B12	3411 F9	5522 C9	9373 D6
J308 C12	3412 F9	5523 H5	9402 B8
J309 C12	3413 F10	5524 G6	9403 F8
J311 C11	3414 F10	5541 G7	9404 E9
J313 B12	3415 F9	5661 C7	9405 E11
J315 B11	3416 F9	5662 C8	9406 E8
J316 B11	3417 G10	5663 C8	9407 E8
J318 B11	3420 J11	6304 C11	9408 E8
J319 A11	3421 I10	6305 B11	9409 F8
J320 A10	3422 J8	6407 F11	9411 G11
J320 A10	3425 I9	6408 F11	9412 F9
J402 I2	3426 J10	6409 F12	
J403 G13	3427 I9	6410 G11	
J404 C13	3428 J9	6415 F10	
J405 H12	3429 J9	6420 J10	
J406 G12	3430 J9	6421 J8	
J407 F11	3431 J9	6425 I9	
J408 F11	3432 H10	6426 J9	
J409 F12	3436 I10	6427 I9	
J410 G11	3443 F9	6428 J9	
J412 G11	3451 A8	6429 J9	
J413 G11	3452 F8	6430 J9	
J414 F10	3453 F8	6431 J10	
J417 F10	3470 F9	6432 J10	
J423 J8	3509 G4	6433 J10	
J424 J8	3510 G3	6434 H10	
J429 J9	3510 G3	6435 G10	
J431 J10	3511 G4	6440 G8	
J432 I10	3512 F5	6441 G8	
J433 H11	3513 F6	6442 G8	
J441 G8	3514 J5	6443 G9	
J442 G8	3515 I5	6444 G9	
J443 G9	3520 G8	6452 F9	
J444 G9	3522 C9	6453 G8	
J445 F8	3523 D9	6454 E8	
J446 G10	3526 G6	6470 E9	
J447 G9	3530 G6	6510 G4	
J450 E9	3530 F6	6513 I6	
J451 G9	3531 F5	6514 H5	
J452 F9	3531 F5	6515 H5	
J4510 G4	3533 F6	6517 I5	
J4511 G5	3534 G13	6518 J5	
J4512 G4	3536 F5	6540 J6	
J4514 F9	3536 F5	6546 F7	
J4515 I5	3537 F6	6547 F8	
J4517 H6	3540 H8	6548 F7	
J4518 H5	3541 G7	6560 J3	
J4519 I5	3542 F8	6648 C6	
J4520 H8	3543 G6	6647 C6	
J4524 G5	3543 G6	6650 B6	
J4525 G5	3544 G7	6661 C7	
J4531 F8	3545 G6	6662 C8	
J4532 G6	3546 G7	6663 C8	
J4536 F5	3548 G6	6664 C8	
J4537 F6	3550 F13	6665 D8	
J4540 F6	3551 H3	6666 D8	
J4541 G7	3553 F13	6667 F7	
J4543 G6	3554 H2	6674 D7	
J4544 G7	3555 I3	6675 D8	
J4547 F7	3556 I3	6692 E5	
J4554 J3	3556 I3	7270 H3	
J4555 J3	3560 J3	7290 B2	
J4556 J3	3563 F2	7295 B2	
J4560 J2	3570 J4	7304 C12	
J4561 J2	3571 I3	7306 C12	
J4563 J2	3572 H3	7361 B11	
J4571 J3	3573 H4	7366 A11	
J4573 J3	3573 I4	7401 G10	
J4575 J3	3574 J3	7417 F10	
J4580 B5	3575 J3	7421 J8	
J4581 F5	3580 I2	7432 J9	
J4582 B6	3581 I2	7450 E9	
J4583 B6	3583 E13	7452 F8	
J4583 B6	3585 I2	7470 F9	
J4583 B6	3586 I2	7510 H4	
J4583 B6	3640 C5	7512 J5	
J4583 B6	3641 C7	7515 F5	
J4583 B6	3641 C7	7530 G6	
J4583 B6	3642 C8	7560 I3	
J4583 B6	3642 C8	7580 I2	
J4583 B6	3643 C8	7585 I2	
J4583 B6	3644 C6	7641 G6	

I AVVERTIMENTI

- 1) Le norme di sicurezza richiedono che per le riparazioni l'apparecchio sia nello suo stato originale e che gli elementi che vengono sostituiti siano uguali a quelli di origine.
- 2) I pezzi marcati del segno  debbono essere sostituiti per ragione di sicurezza da pezzi identici (vedere elenco dei componenti elettrici per quanto riguarda i codici).
- 3) Ogni scarica distruttiva deve essere evitata per evitare di rovinare gli IC e i transistori.
- 4) Procedere con cautela durante le misure alla sezione alta tensione e al cinescopio.
- 5) Mai procedere alla sostituzione dei pezzi quando l'apparecchio è in funzione.
- 6) Occhiali di protezione sono indispensabili quando si procede alla sostituzione del cinescopio.

REGOLAZIONI ELETTRICHE

1. REGOLAZIONI SUL TELAIO

1.1 Tensione di alimentazione +128 V (3414)

- Alimentare un segnale video.
- Regolare il controllo del volume 3295, il controllo della luminosità 3662 ed il controllo del contrasto 3658 al valore minimo.
- Regolare il potenziometro 3414 nella posizione intermedia (E' una preregolazione).
- Collegare il misuratore di tensioni continue al punto di collegamento della resistenza 3520 e del diodo 6453.
- Accendere l'apparecchio.
- Regolare con il potenziometro 3414 la tensione continua sul punto di collegamento 3520/6453 ad un valore di 128 V.

1.2 Sincronizzazione verticale (2270)

- Alimentare un segnale video (a reticolo).
- Cortocircuitare 2270. (Questo condensatore è collegato al perno 5 dell'IC 7270).
- Regolare l'immagine con il potenziometro 3257 in modo che sia ben diritta.
- Eliminare il cortocircuito.

1.3 Regolazioni della posizione dell'immagine

Generalità: durante le seguenti regolazioni, alimentare un segnale video (a reticolo) all'apparecchio.

1.3.1 Correzione Est-Ovest (3537)

- Regolare il potenziometro 3537 in modo che le linee verticali a sinistra e destra siano più dritte possibili.

1.3.2 Larghezza dell'immagine (3534)

- Regolare il potenziometro 3534 in modo che 14 blocchi corrispondano a 260 mm di larghezza.

1.3.3 Centraggio orizzontale dell'immagine (3264)

- Regolare il potenziometro 3264 in modo che l'immagine sia ben centrata in senso orizzontale.

1.3.4 Centraggio verticale dell'immagine (3583)

- Regolare il potenziometro 3583 in modo che l'immagine sia ben centrata in senso verticale.

1.3.5 Altezza dell'immagine (3550)

- Regolare il potenziometro 3550 in modo che 10 blocchi corrispondano a 186 mm di altezza.

1.3.6 Linearità verticale (3573)

- Regolare per una linearità giusta con il potenziometro 3573. Se appare necessario, ripetere le regolazioni 1.3.5 e 1.3.6.

1.4 Regolazioni di:

- VG2 (tasto inferiore sul trasformatore di linea)
- Punti d'interdizione del cinescopio (3107, 3117 e 3127)
- Bianco "D" (3671, 3680)
 - Regolare la luminosità a 1/4 della sua gamma di regolazione ed il contrasto al minimo.
 - Regolare i potenziometri 3107, 3117, 3127, 3671 e 3680 nella loro posizione intermedia meccanica.
 - Regolare il potenziometro VG2 al minimo.
 - Regolare il generatore di segnali nella posizione "pur" ed alimentare rispettivamente i colori rosso, verde e blu.
 - Regolare con i potenziometri 3107, 3117 e 3127 con il corrispondente segnale a colore, la tensione sui perni del cinescopio 8, 6 e 11 ad un valore di 100 V.
 - Alimentare un segnale bianco e regolare il potenziometro VG2 in modo che diventi appena visibile uno dei colori rosso, verde o blu.
 - Regolare il generatore sulla purezza con il colore che è stato appena reso visibile. Regolare il potenziometro VG2 in modo che la luce sia appena visibile.
 - Correggere gli altri due colori insieme alla regolazione della loro purezza corrispondente con i potenziometri 3107, 3117 o 3127 in modo da ottenere la stessa quantità di luce.
 - Rimettere il generatore di nuovo sulla rete del bianco e regolare i potenziometri 3107, 3117 e 3127 in modo che il colore di fondo sia ottimale. Regolare con i potenziometri 3671 e 3680 (con il segnale del bianco) il colore di fondo in modo che sia ad una minima luminosità che ad una massima luminosità il colore di fondo rimanga invariato.

1.5 Messa a fuoco (tasto superiore sul trasformatore di linea)

- Alimentare un segnale bianco.
- Focalizzare l'immagine finché ai 2/3 delle linee diagonali (a contare dal centro verso i 4 angoli) dell'immagine riprodotta sia più nitida possibile.


1.6 Bilanciamento audio (3298)

- Alimentare un segnale sinusoidale di 177 mVrms (1 kHz) ad ambedue gli ingressi audio (L/R).
- Regolare il controllo del volume nella posizione intermedia.
- Sostituire i due altoparlanti con una resistenza da 16 Ω .
- Regolare 3298 finché il livello di uscita sulle due resistenze da 16 Ω sia uguale.


15
;
la 16 Ω.
e




WIRING DIAGRAM

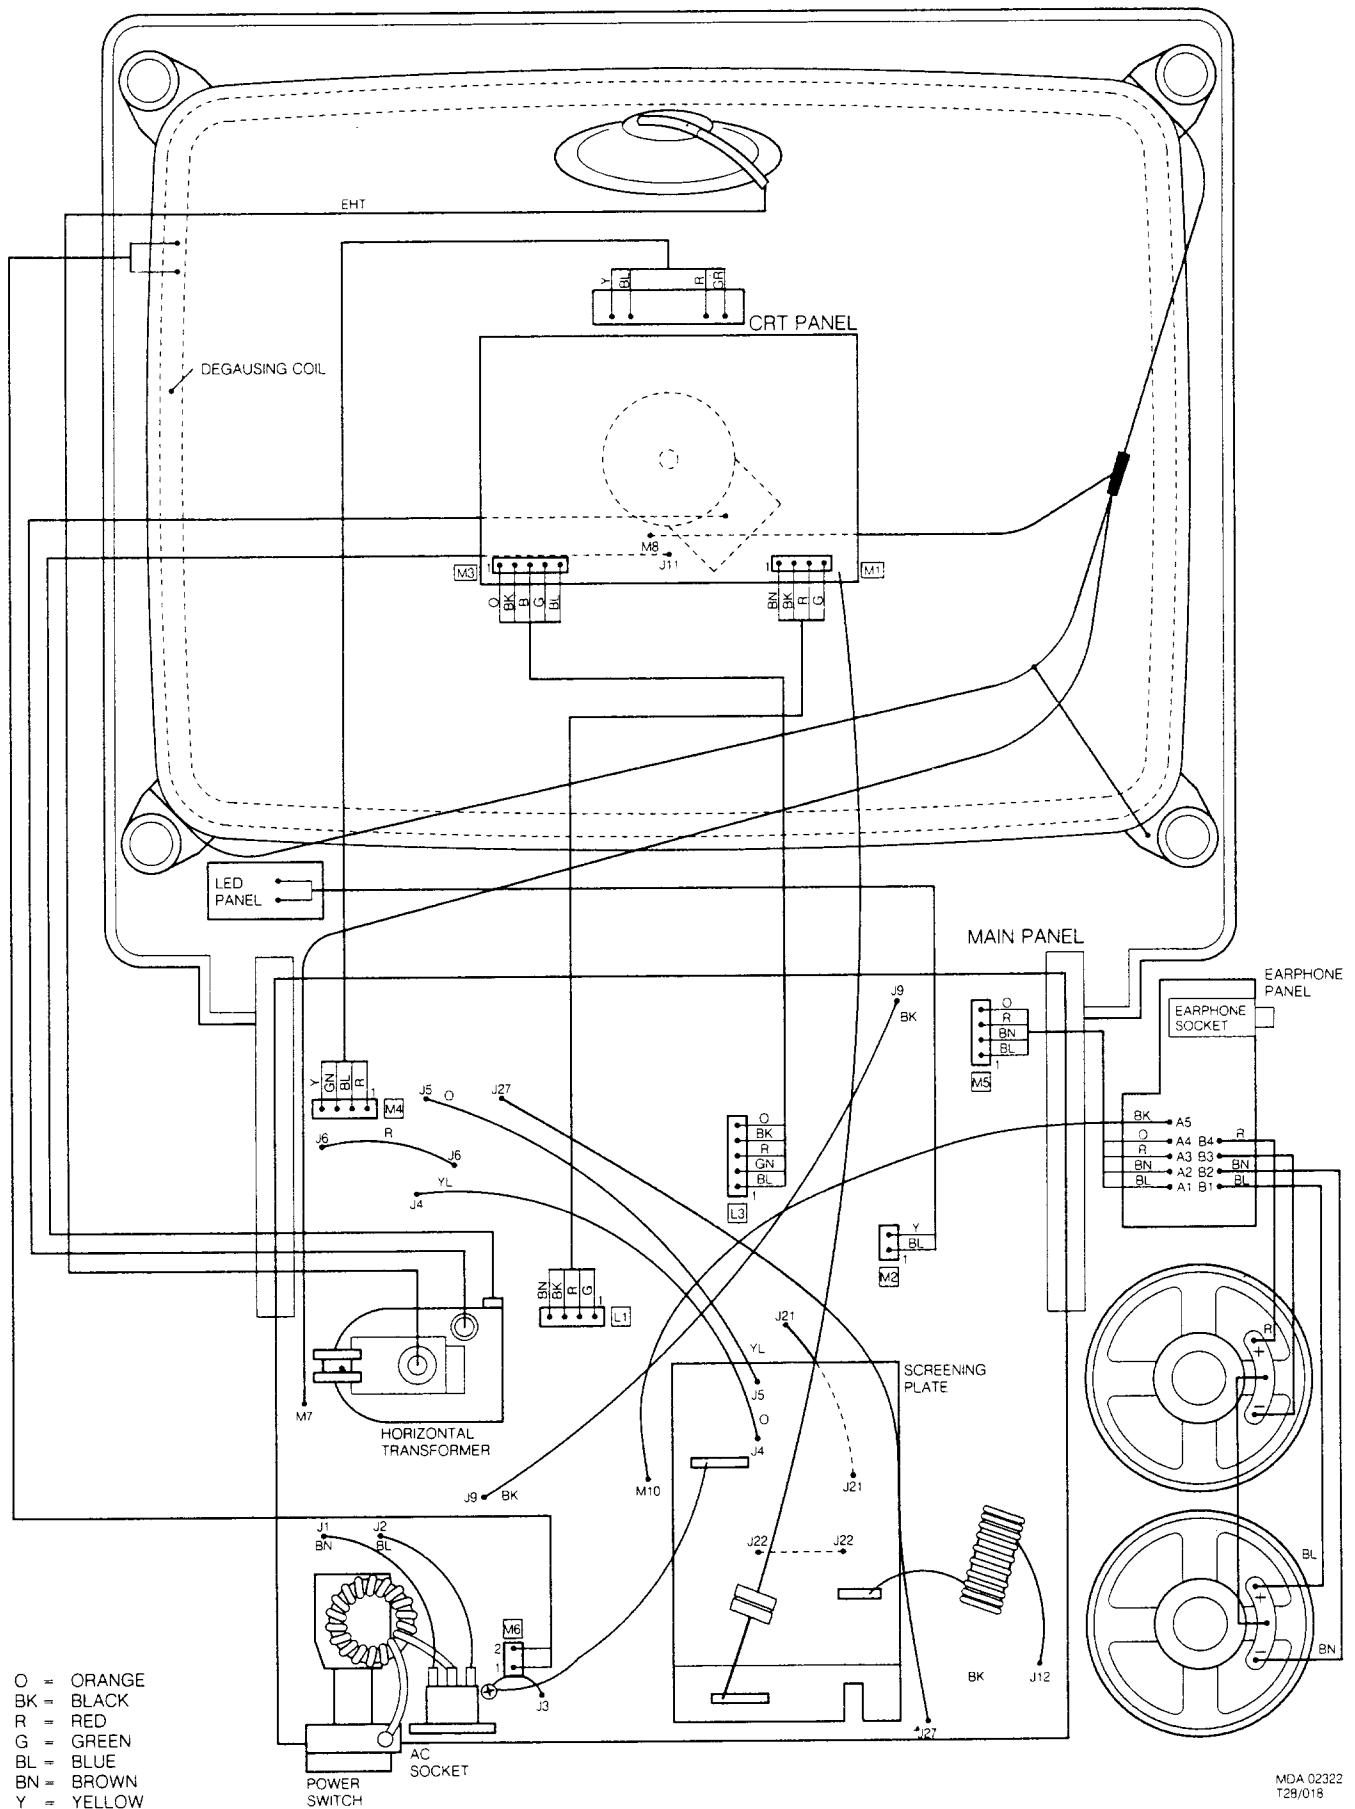

POWER SUPPLY CIRCUIT DIAGRAM (on main panel) 110 V

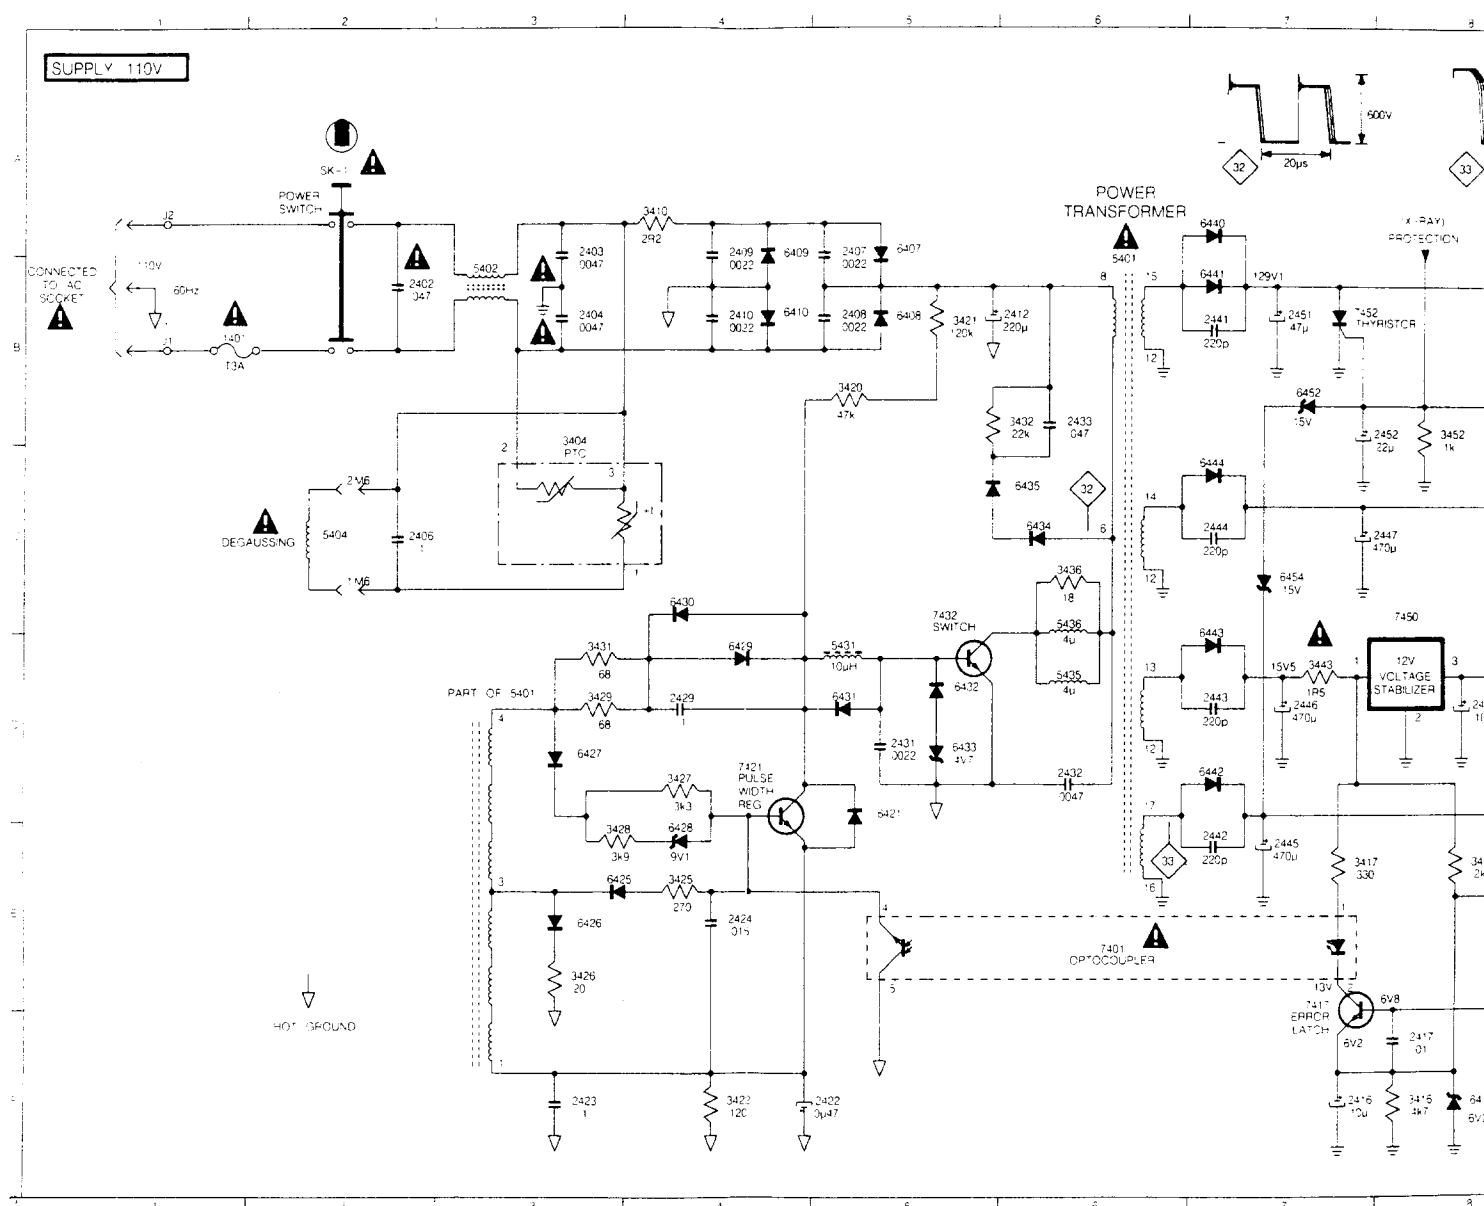


110 V

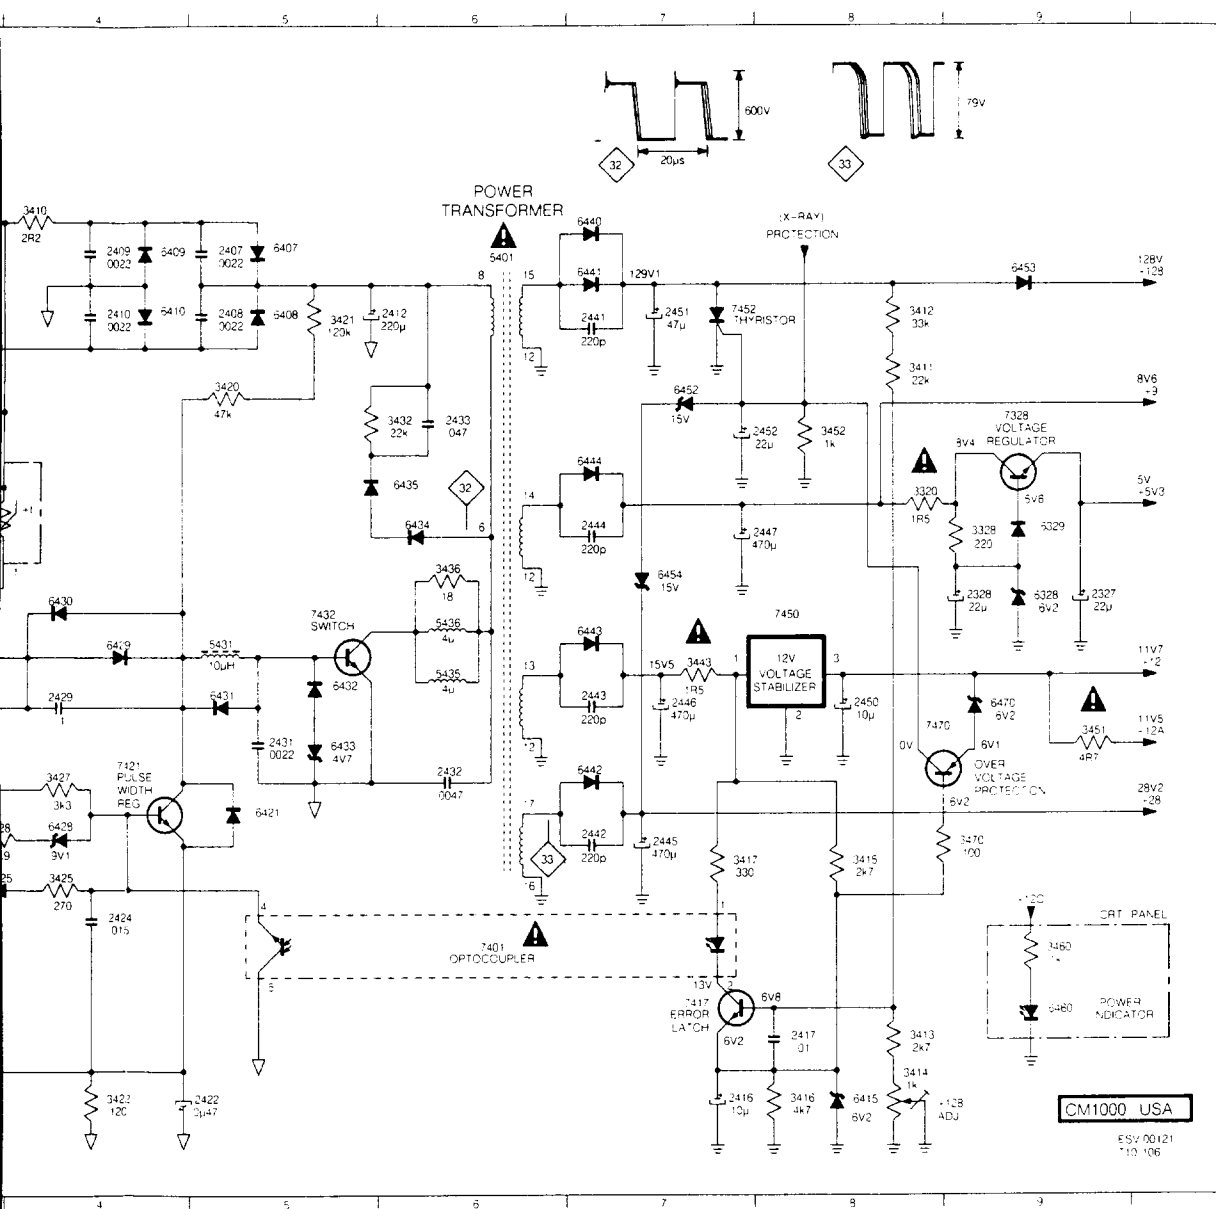



2037-07	6443-D7
2037-08	6444-C7
2037-09	6452-B7
2040-92	6453-B6
2403-A3	6454-C7
2404-B3	6460-F9
2405-92	6470-09
2407-A5	7328-C9
2408-96	7401-E5
2409-A4	7417-F8
2410-34	7421-D4
2412-95	7432-D5
2413-92	7450-D7
2417-F8	7452-B7
2422-F4	7470-D4
2424-E4	J1 -B7
2429-D4	J2 A1
2431-D5	M6 C2
2433-B6	SK 1-B2
2433-96	
2441-B7	
2442-E7	
2443-D7	
2444-C7	
2445-E7	
2449-D7	
2447-C7	
2450-D8	
2451-B7	
2452-B7	
3320-C9	
3329-D9	
3404-C3	
3410-A4	
3411-B8	
3412-B8	
3413-F8	
3414-B7	
3415-E8	
3416-F8	
3417-E7	
3420-B5	
3421-B5	
3422-F4	
3425-E4	
3426-C3	
3427-C1	
3429-E3	
3429-C3	
3431-D3	
3432-B5	
3433-C6	
3434-B6	
3435-E6	
3436-D6	
3437-B9	
3438-E9	
3439-B9	
3440-B5	
3441-B5	
3442-B5	
3443-D7	
3451-D9	
3452-B8	
3460-F9	
3473-E9	
3478-E9	
3479-E9	
3480-B5	
3481-B5	
3482-B5	
3483-B5	
3484-B5	
3485-B5	
3486-B5	
3487-B5	
3488-B5	
3489-B5	
3490-B5	
3491-B5	
3492-B5	
3493-B5	
3494-B5	
3495-B5	
3496-B5	
3497-B5	
3498-B5	
3499-B5	
3500-B5	

POWER SUPPLY CIRCUIT DIAGRAM (on main panel) 220 V

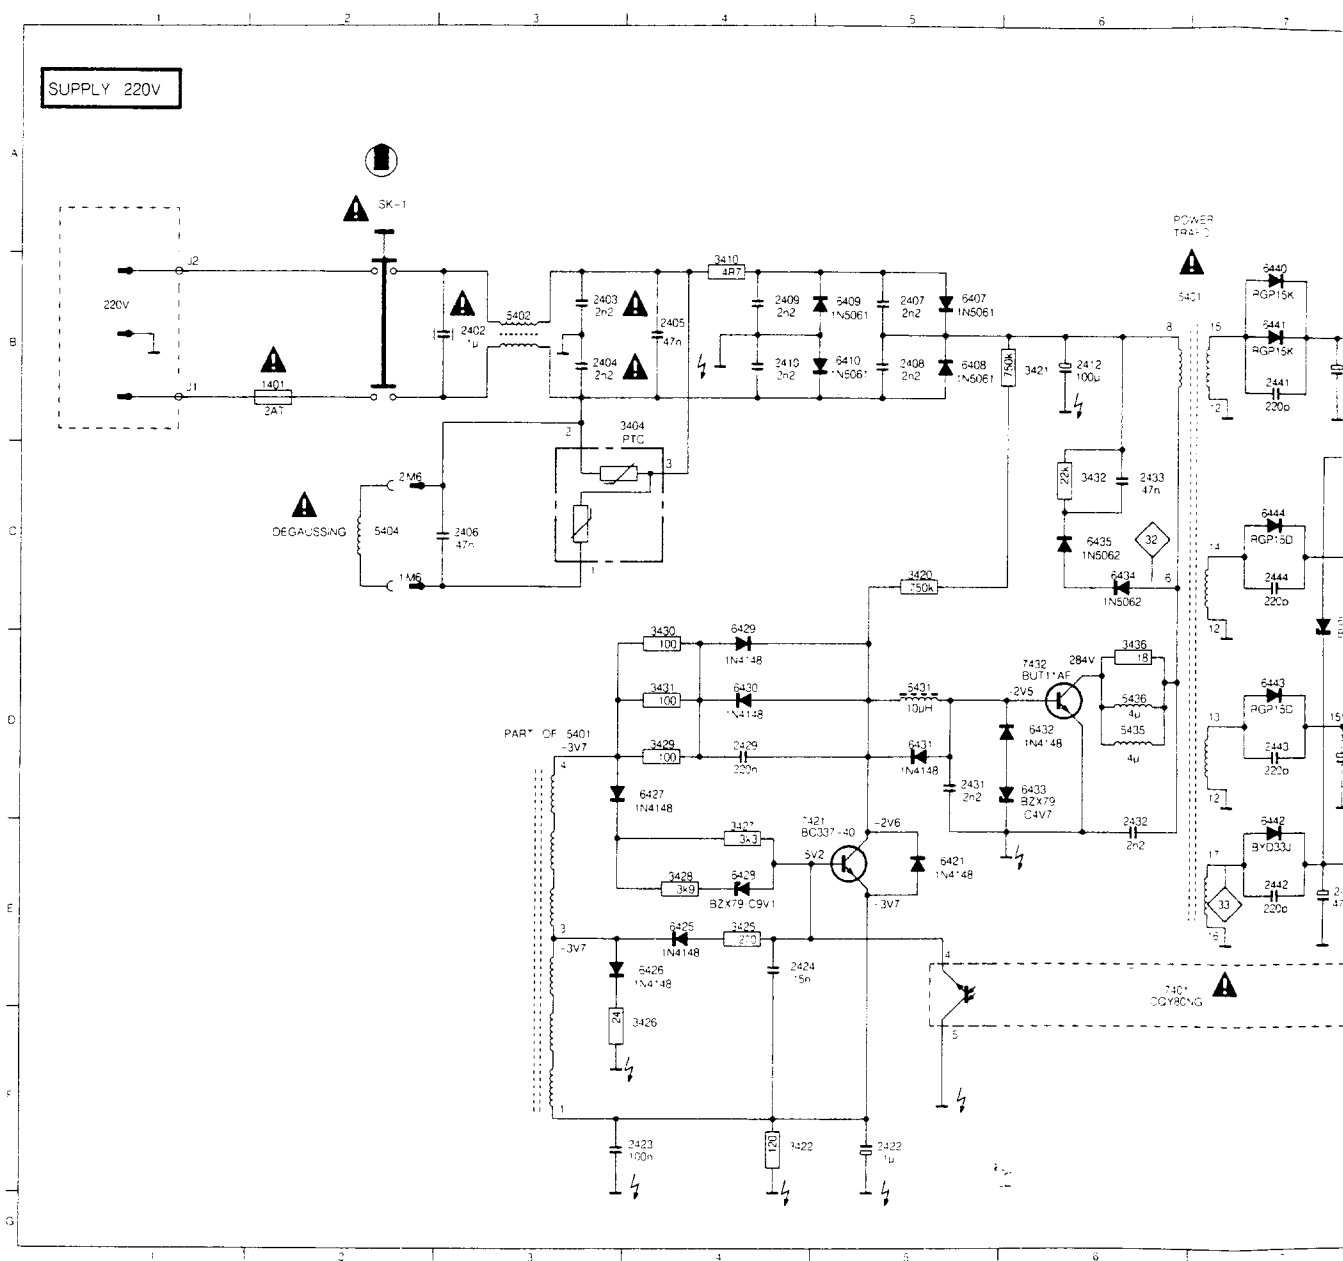





GRAM (on main panel) 220 V


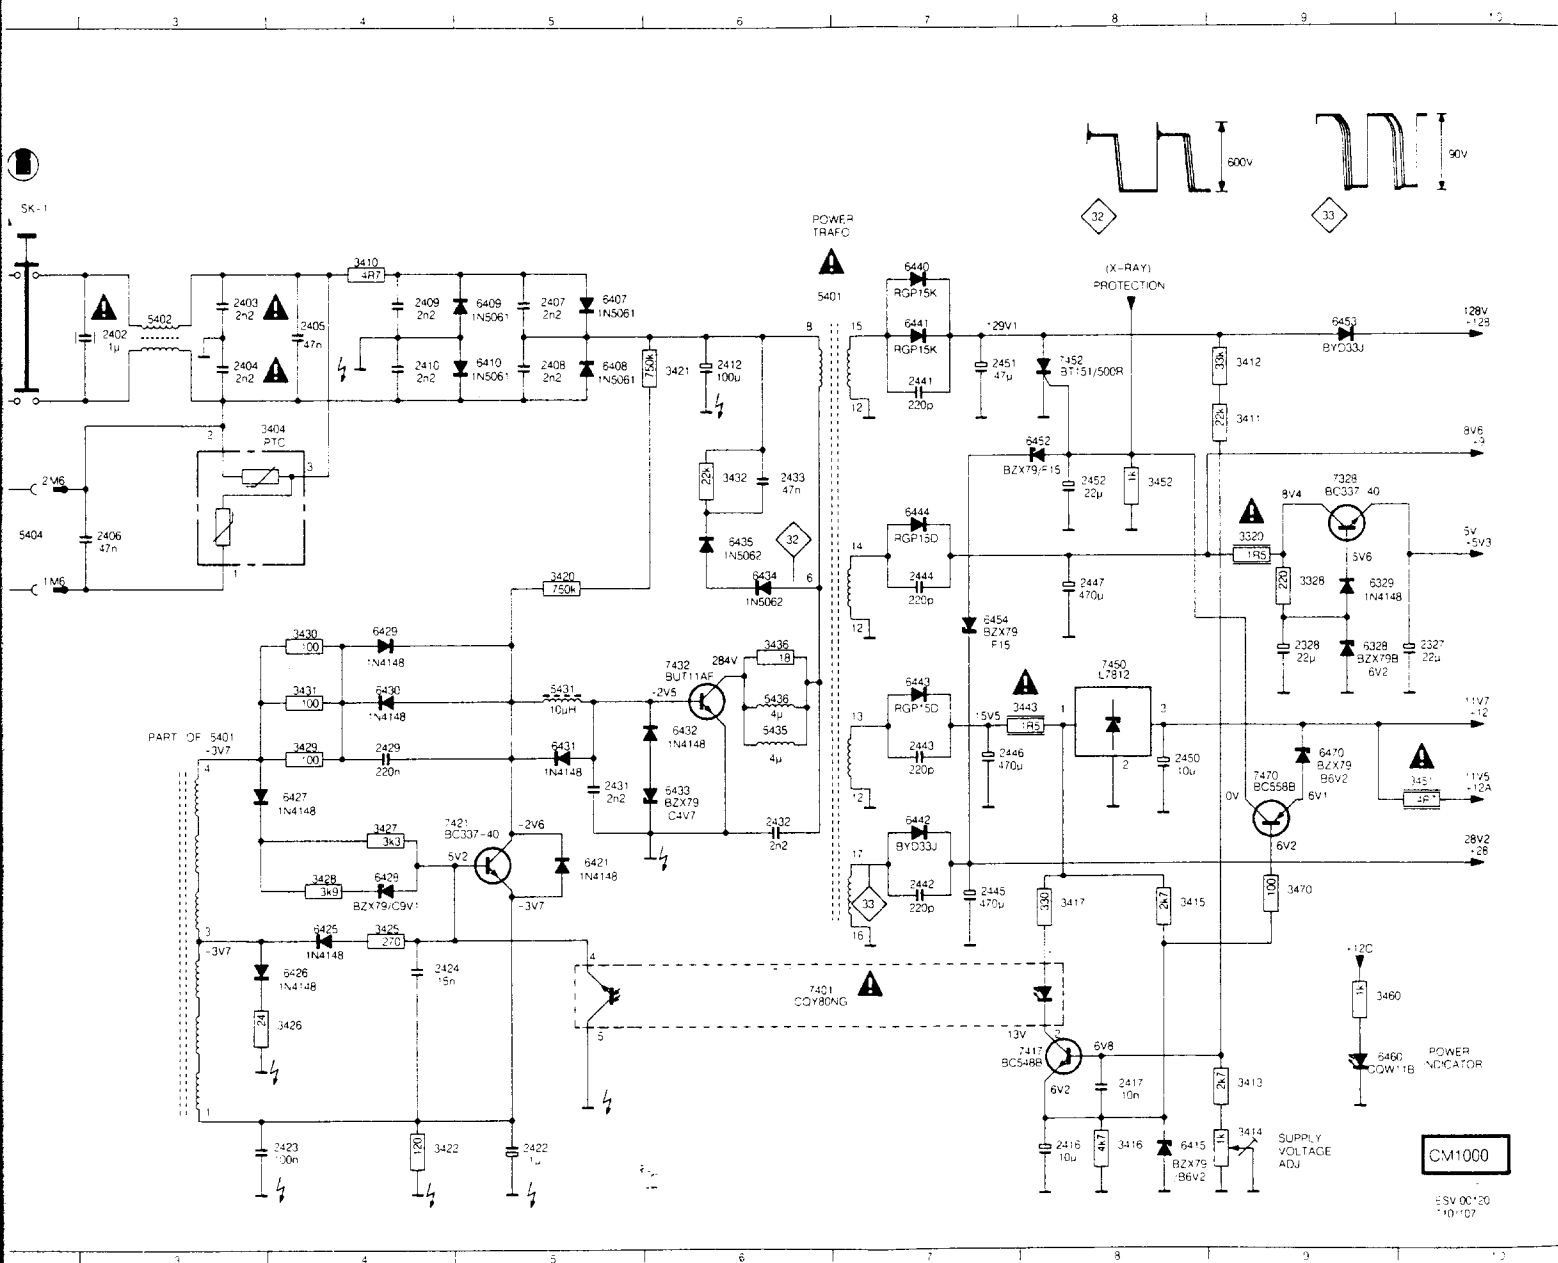


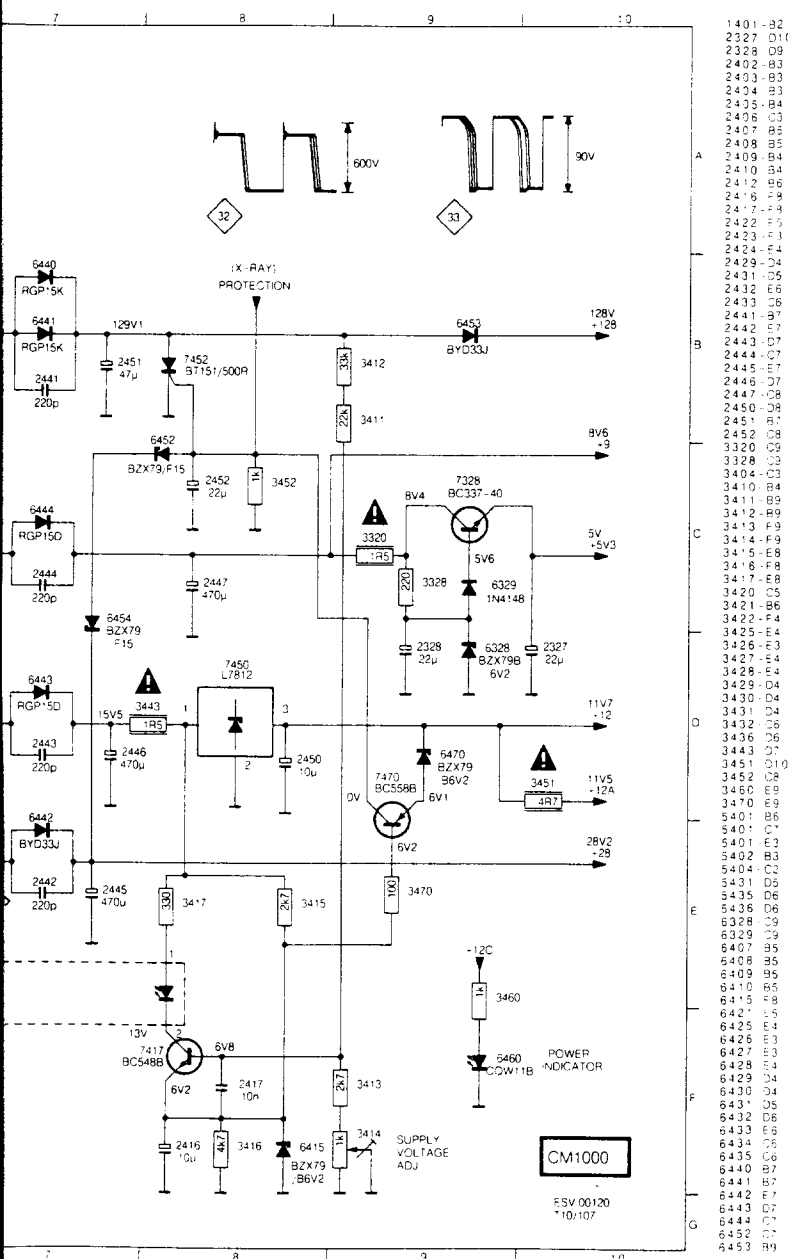


SAME DIAGRAM FOR 110 AND 220 V

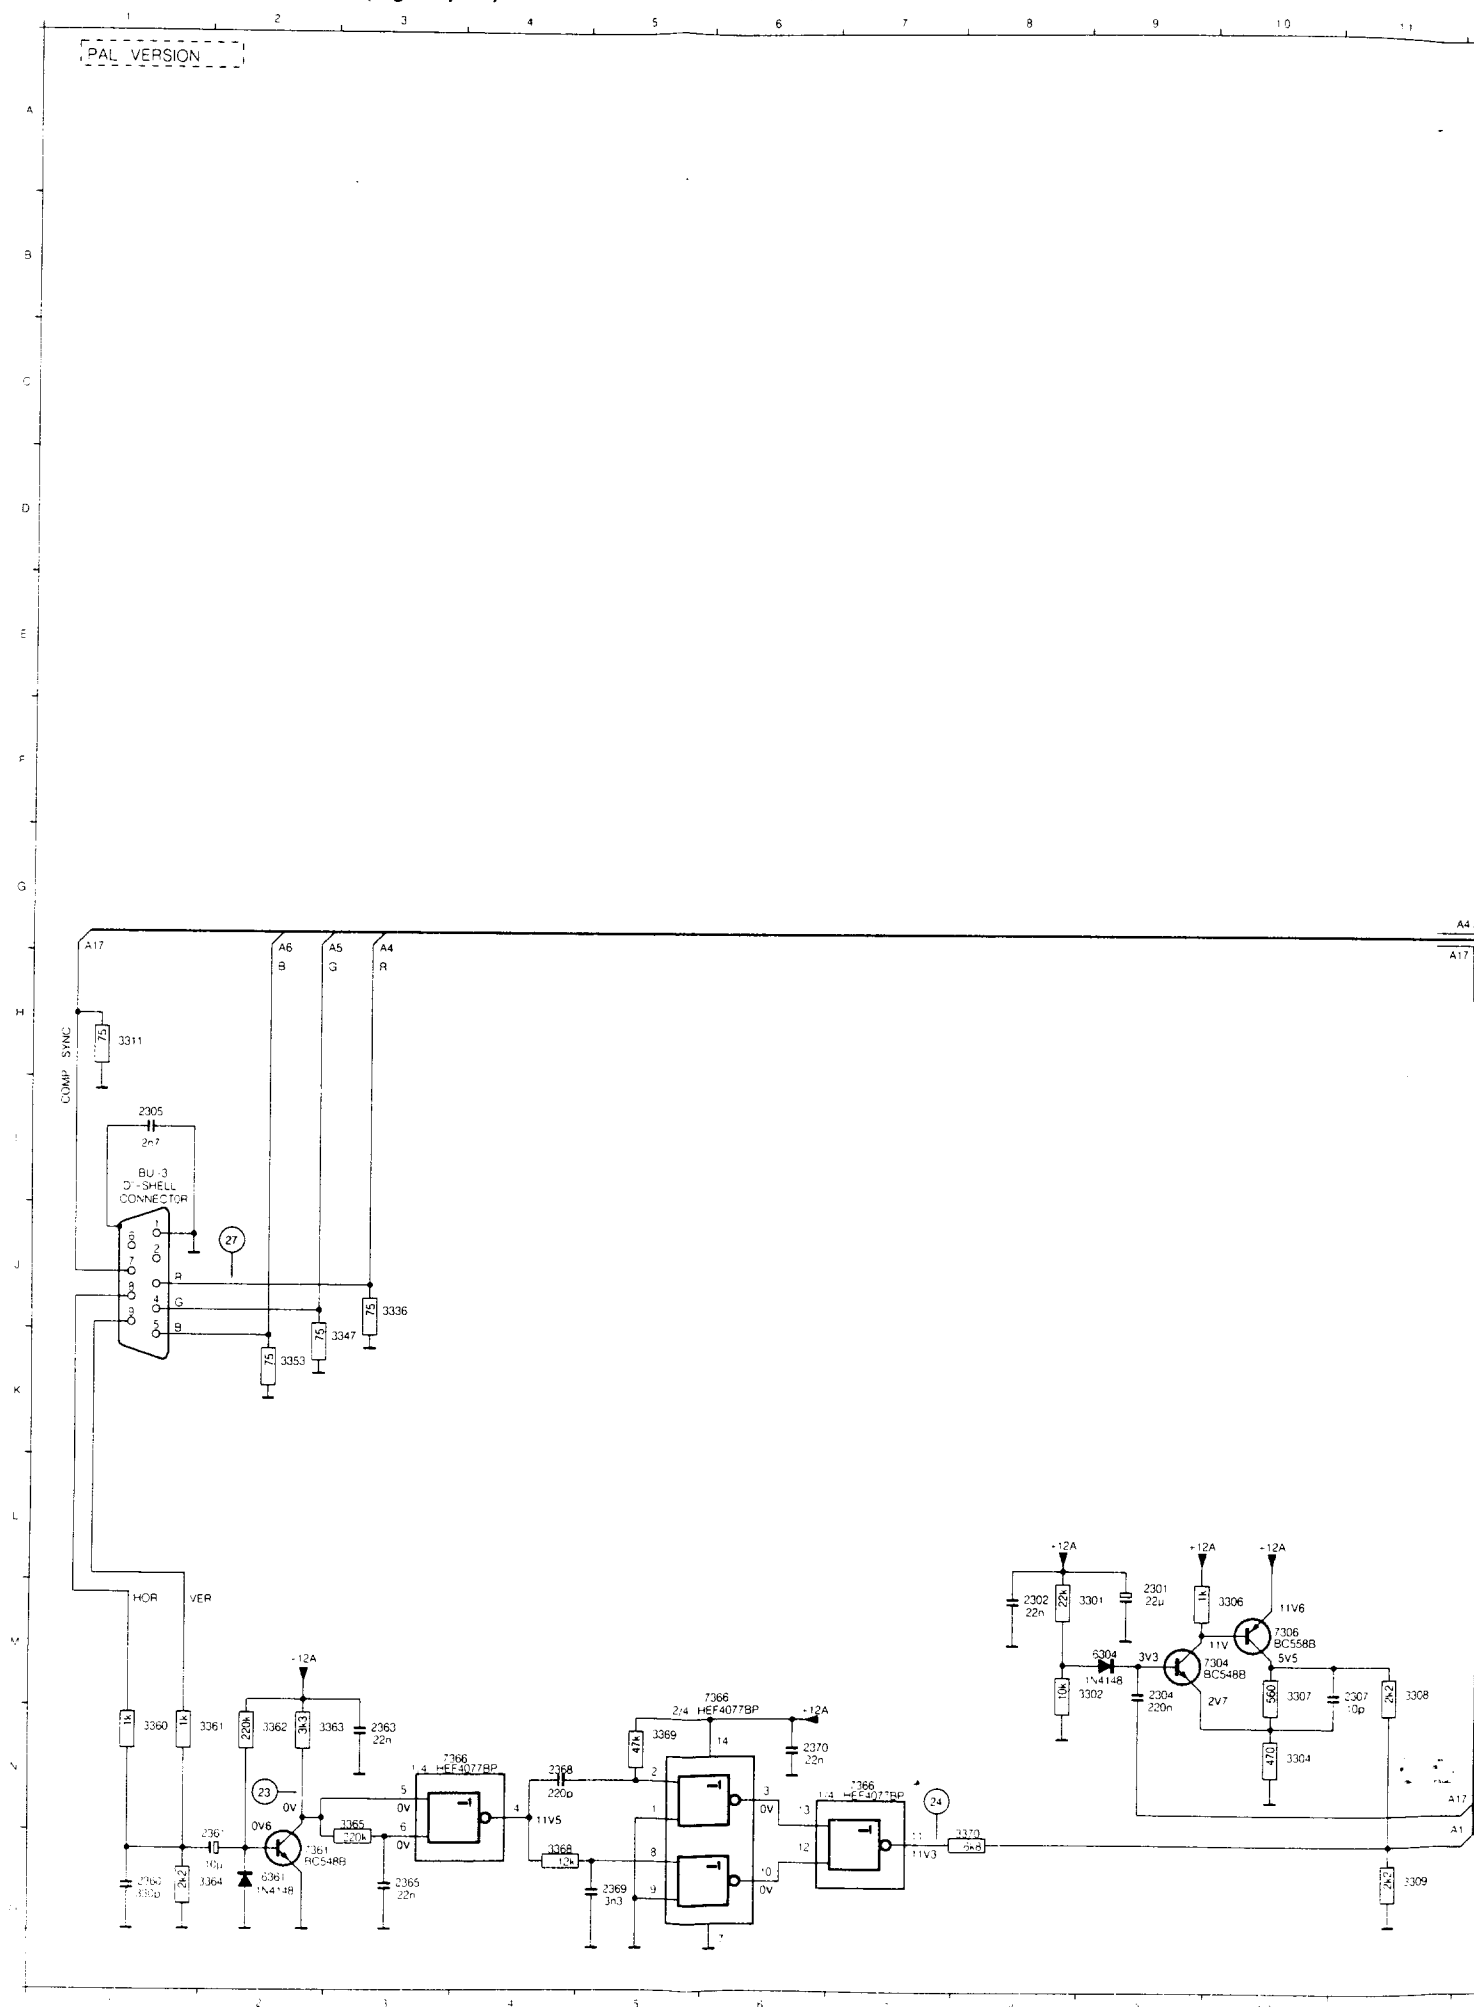

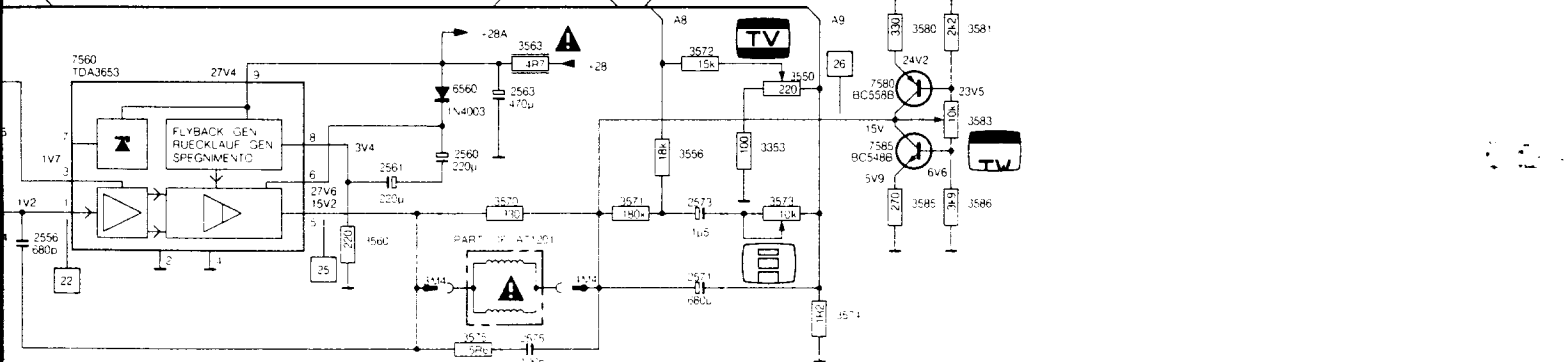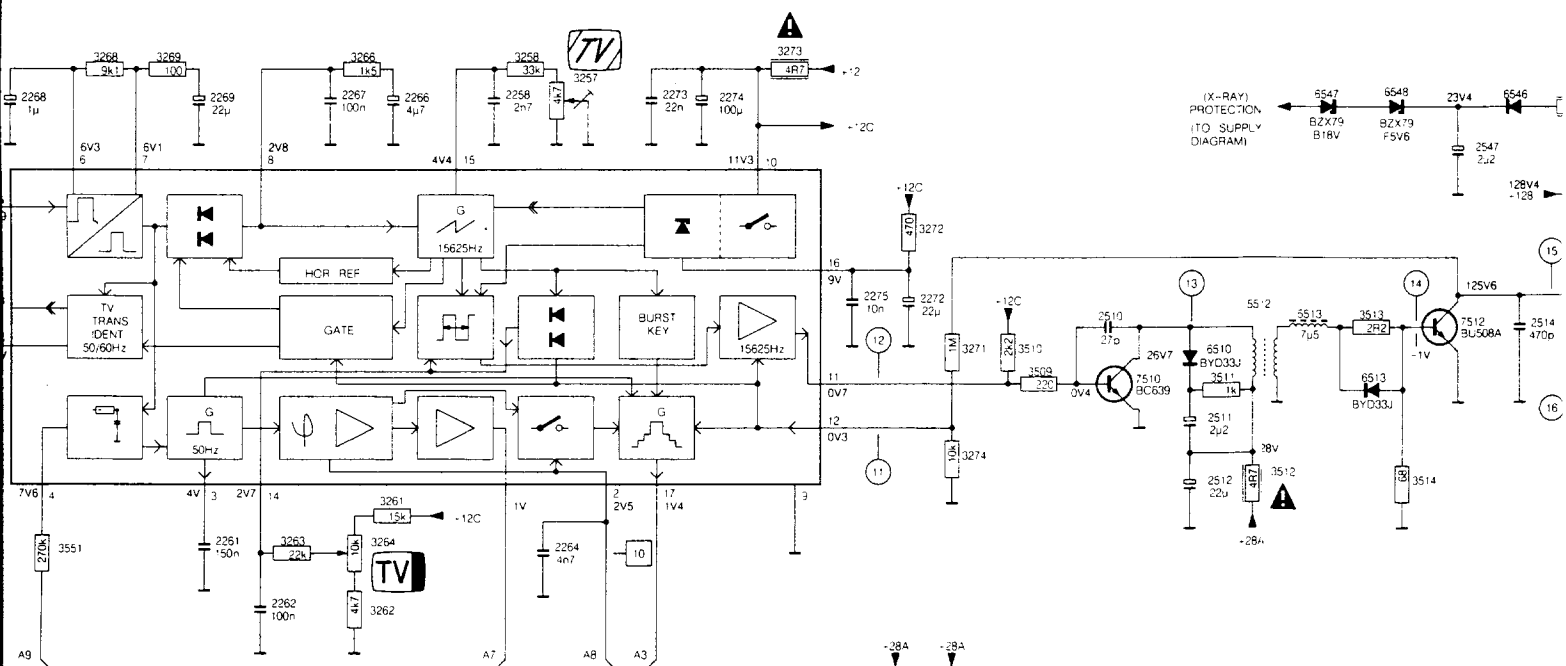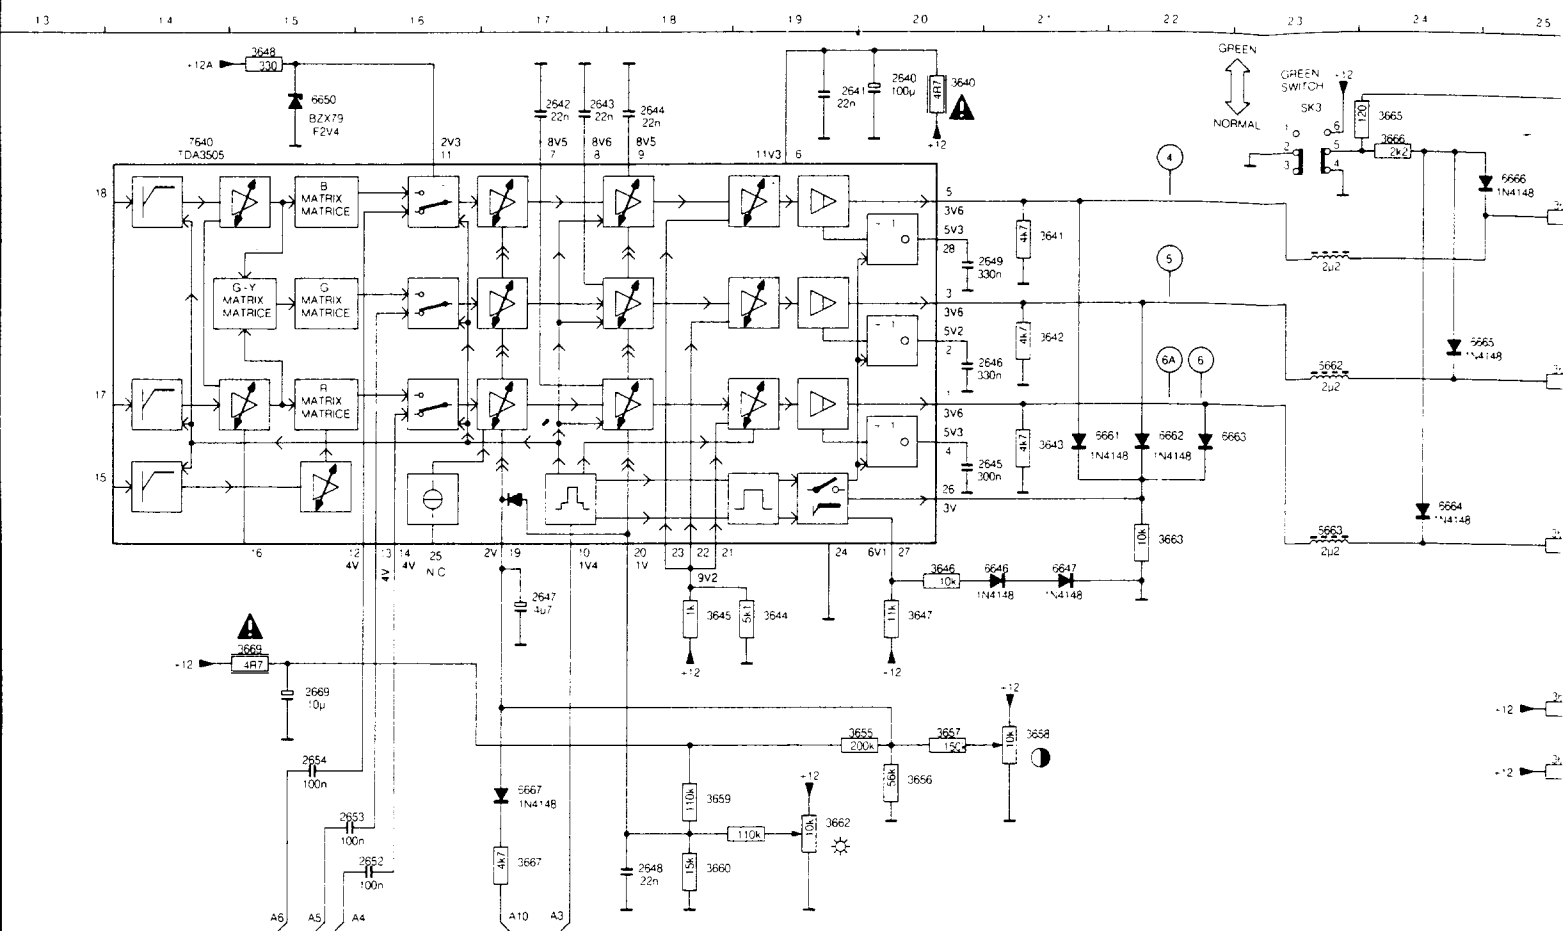

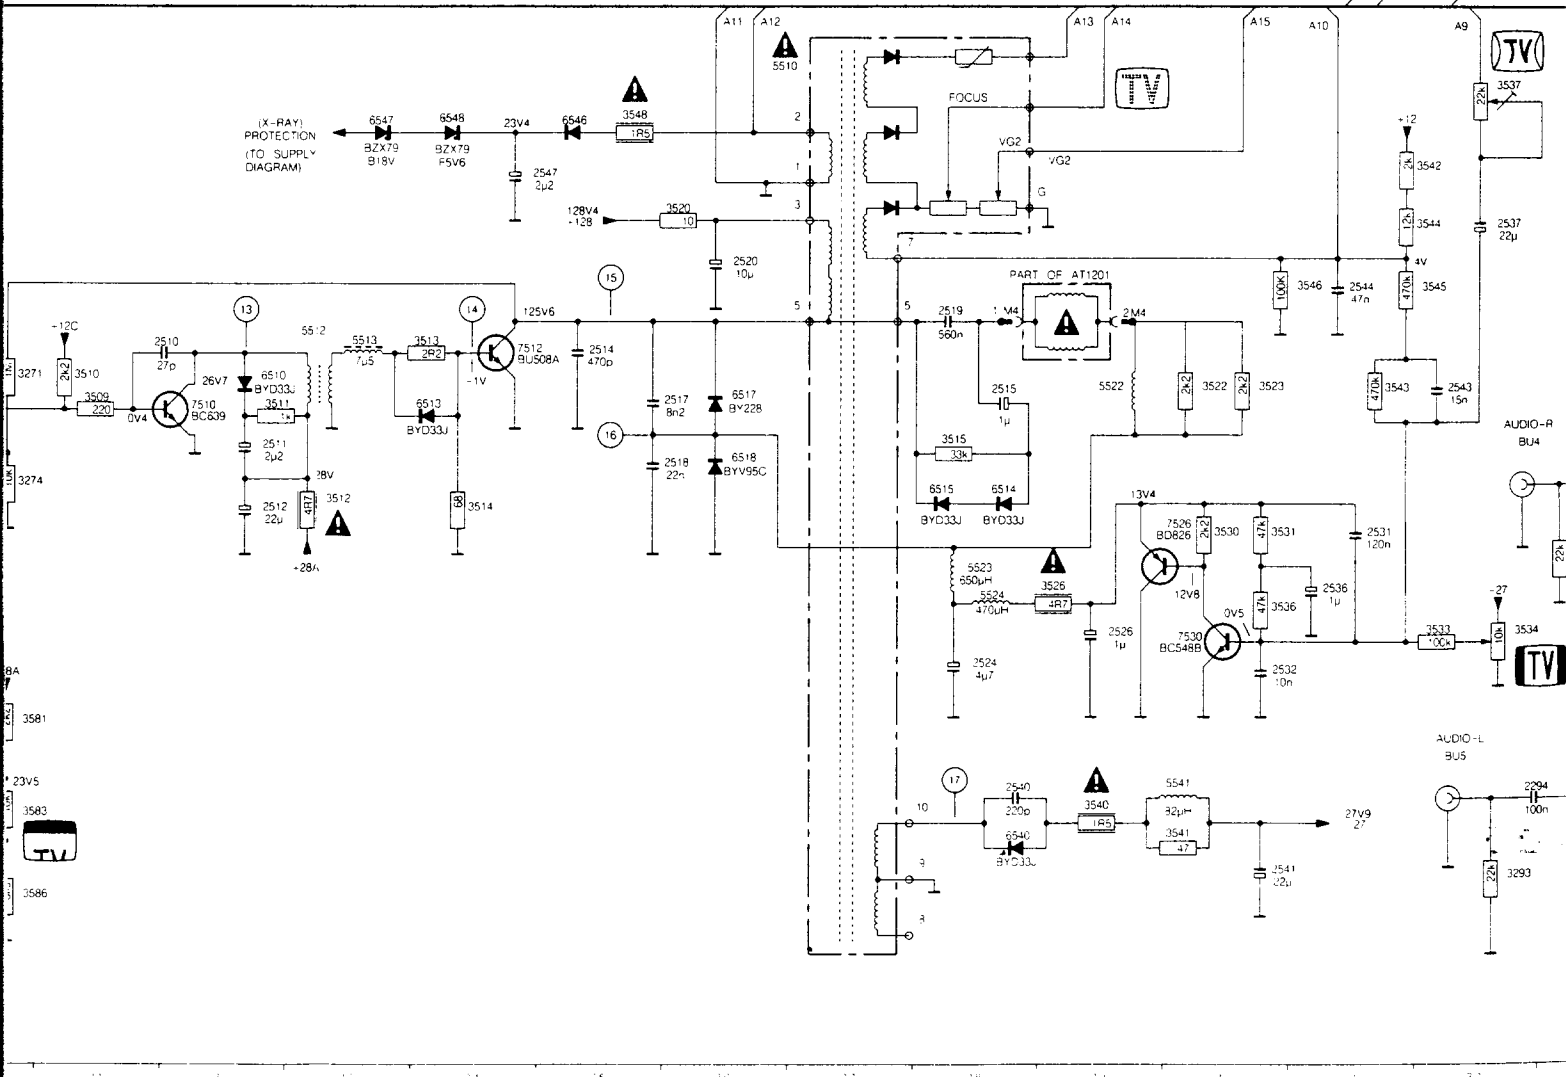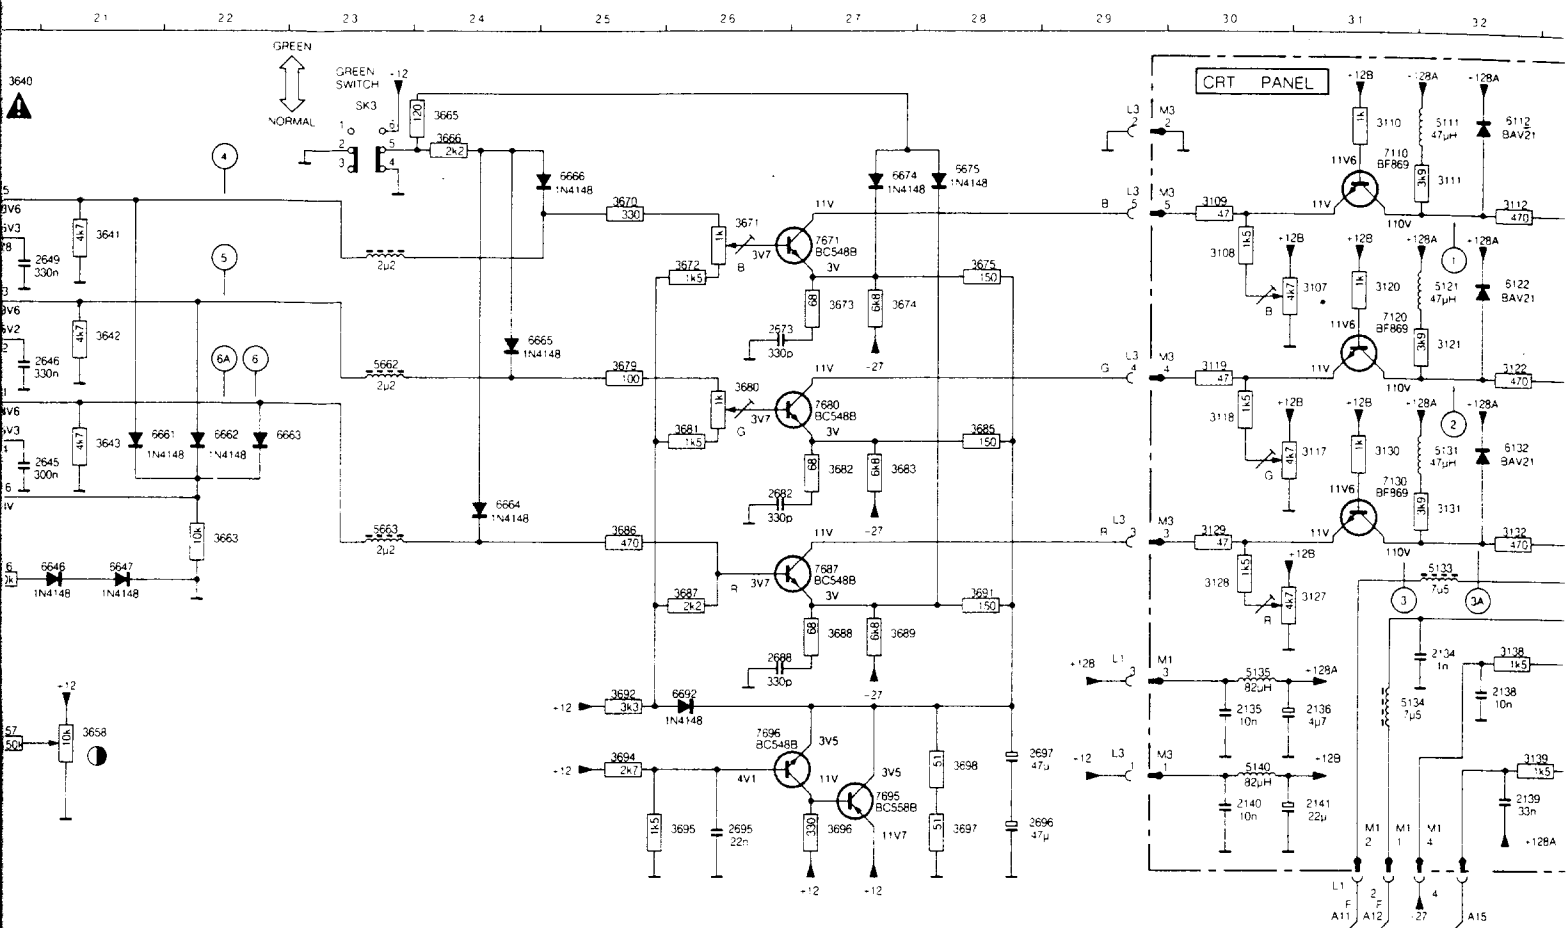

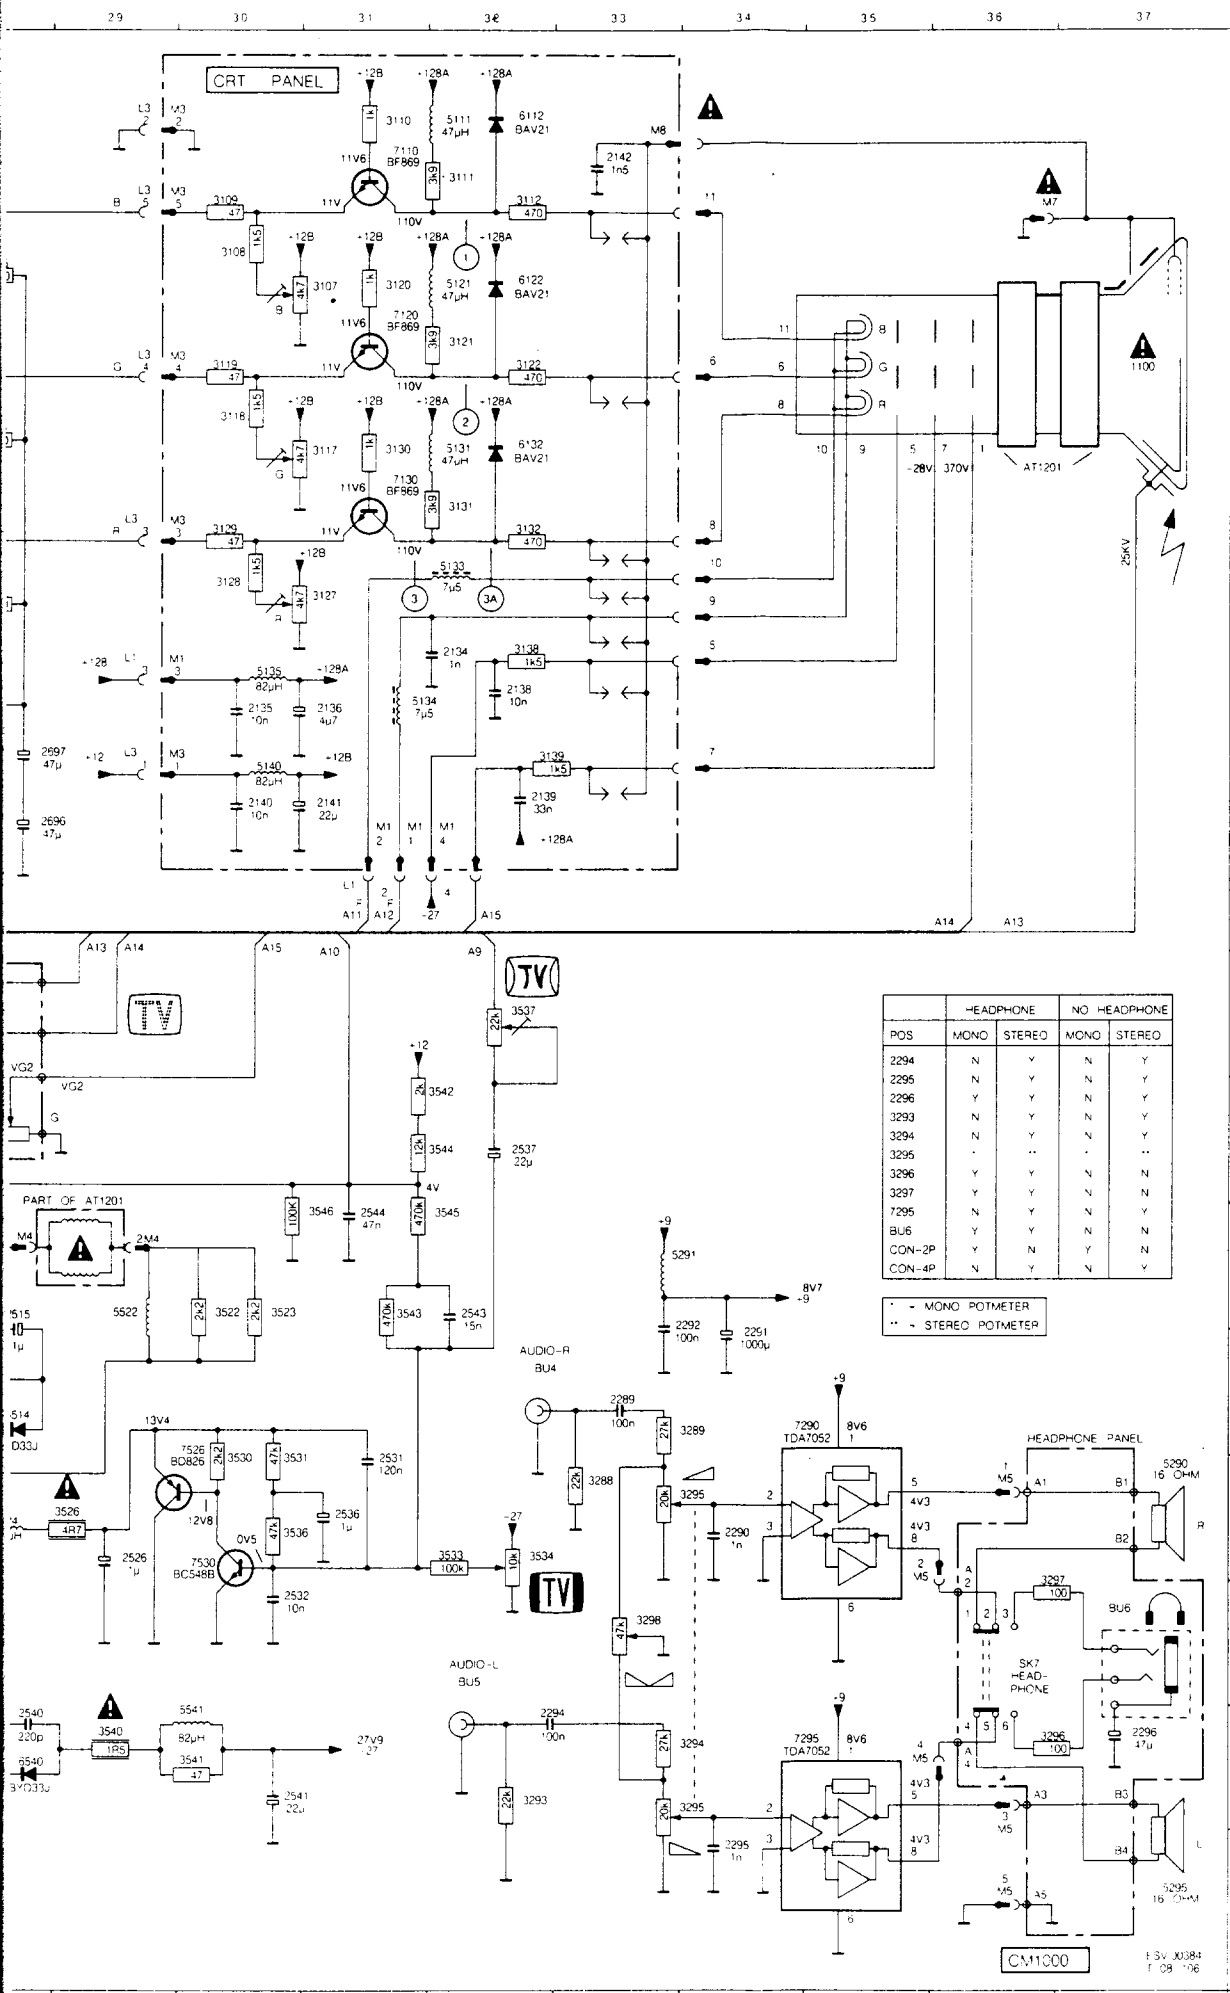

POS	HEADPHONE		NO HEADPHONE	
	MONO	STEREO	MONO	STEREO
2294	N	Y	N	Y
2295	N	Y	N	Y
2296	Y	Y	N	Y
2297	N	Y	N	Y
2298	N	Y	N	Y
2299	N	Y	N	Y
2300	N	Y	N	Y
2301	N	Y	N	Y
2302	N	Y	N	Y
2303	N	Y	N	Y
2304	N	Y	N	Y
2305	N	Y	N	Y
2306	N	Y	N	Y
2307	N	Y	N	Y
2308	N	Y	N	Y
2309	N	Y	N	Y
2310	N	Y	N	Y
2311	N	Y	N	Y
2312	N	Y	N	Y
2313	N	Y	N	Y
2314	N	Y	N	Y
2315	N	Y	N	Y
2316	N	Y	N	Y
2317	N	Y	N	Y
2318	N	Y	N	Y
2319	N	Y	N	Y
2320	N	Y	N	Y
2321	N	Y	N	Y
2322	N	Y	N	Y
2323	N	Y	N	Y
2324	N	Y	N	Y
2325	N	Y	N	Y
2326	N	Y	N	Y
2327	N	Y	N	Y
2328	N	Y	N	Y
2329	N	Y	N	Y
2330	N	Y	N	Y
2331	N	Y	N	Y
2332	N	Y	N	Y
2333	N	Y	N	Y
2334	N	Y	N	Y
2335	N	Y	N	Y
2336	N	Y	N	Y
2337	N	Y	N	Y
2338	N	Y	N	Y
2339	N	Y	N	Y
2340	N	Y	N	Y
2341	N	Y	N	Y
2342	N	Y	N	Y
2343	N	Y	N	Y
2344	N	Y	N	Y
2345	N	Y	N	Y
2346	N	Y	N	Y
2347	N	Y	N	Y
2348	N	Y	N	Y
2349	N	Y	N	Y
2350	N	Y	N	Y
2351	N	Y	N	Y
2352	N	Y	N	Y
2353	N	Y	N	Y
2354	N	Y	N	Y
2355	N	Y	N	Y
2356	N	Y	N	Y
2357	N	Y	N	Y
2358	N	Y	N	Y
2359	N	Y	N	Y
2360	N	Y	N	Y
2361	N	Y	N	Y
2362	N	Y	N	Y
2363	N	Y	N	Y
2364	N	Y	N	Y
2365	N	Y	N	Y
2366	N	Y	N	Y
2367	N	Y	N	Y
2368	N	Y	N	Y
2369	N	Y	N	Y
2370	N	Y	N	Y
2371	N	Y	N	Y
2372	N	Y	N	Y
2373	N	Y	N	Y
2374	N	Y	N	Y
2375	N	Y	N	Y
2376	N	Y	N	Y
2377	N	Y	N	Y
2378	N	Y	N	Y
2379	N	Y	N	Y
2380	N	Y	N	Y
2381	N	Y	N	Y
2382	N	Y	N	Y
2383	N	Y	N	Y
2384	N	Y	N	Y
2385	N	Y	N	Y
2386	N	Y	N	Y
2387	N	Y	N	Y
2388	N	Y	N	Y
2389	N	Y	N	Y
2390	N	Y	N	Y
2391	N	Y	N	Y
2392	N	Y	N	Y
2393	N	Y	N	Y
2394	N	Y	N	Y
2395	N	Y	N	Y
2396	N	Y	N	Y
2397	N	Y	N	Y
2398	N	Y	N	Y
2399	N	Y	N	Y
2400	N	Y	N	Y

* - MONO POTMETER
 ** - STEREO POTMETER

A	90U4	K32	3365	N1	7295	N35
	8U5	M32	3366	N2	7295	N35
	SK3	A23	3367	N3	7304	M9
	SK7	M36	3368	N4	7305	M10
	2134	E32	3369	N5	7361	O2
	2135	F30	3370	N6	7366	N6
	2136	F31	3371	N7	7366	N4
	2138	E32	3372	N8	7366	N7
	2139	F32	3373	N9	7510	K22
	2140	F30	3509	J21	7512	J24
B	2141	F31	3510	J22	7530	L30
	2251	J13	3512	K22	7560	M13
	2251	J13	3512	K23	7585	N20
	2258	H17	3513	J24	7610	A14
	2261	L15	3514	K24	7671	B27
	2262	L15	3515	K28	7680	C27
	2264	L17	3520	L25	7687	J27
	2266	H16	3522	L30	7686	N4
	2267	H16	3523	L30	7686	N6
	2268	H13	3526	L29		
C	2269	H14	3530	L30		
	2270	L13	3531	L30		
	2272	J20	3532	L32		
	2273	H18	3532	L32		
	2274	H19	3536	L30		
	2275	J20	3537	N32		
	2289	K33	3540	N29		
	2290	L34	3541	N30		
	2291	K34	3542	N32		
	2292	K34	3543	N31		
D	2294	N32	3544	L32		
	2295	O34	3545	L32		
	2296	N37	3546	L31		
	2301	M9	3548	H25		
	2302	M9	3548	H24		
	2304	M9	3551	L13		
	2305	L1	3554	N12		
	2307	M11	3555	N12		
	2360	O1	3556	N18		
	2361	O2	3556	N18		
E	2363	N13	3557	N17		
	2365	O3	3570	N17		
	2366	N4	3571	N18		
	2369	O5	3572	N18		
	2370	N6	3572	N18		
	2510	J22	3575	O16		
	2511	K22	3575	O16		
	2512	K22	3580	M20		
	2514	J25	3581	M21		
	2515	J28	3583	N21		
F	2517	K26	3585	N20		
	2518	K26	3585	N20		
	2519	J28	3585	N20		
	2520	L26	364	B21		
	2524	M28	3642	C21		
	2526	L29	3643	C21		
	2531	L31	3646	E19		
	2532	M30	3648	E18		
	2536	L31	3648	O20		
	2537	L32	3647	E20		
G	2540	N28	3648	A15		
	2541	N30	3655	F20		
	2543	J32	3655	F20		
	2544	N31	3651	F21		
	2547	L25	3658	F21		
	2554	O13	3659	F18		
	2555	N13	3660	H18		
	2556	O13	3662	F19		
	2557	N15	3662	F19		
	2561	N16	3665	A24		
H	2563	N17	3668	A24		
	2571	O18	3667	G17		
	2573	N18	3669	E15		
	2575	O17	3670	B25		
	2640	A20	3672	B25		
	2641	A19	3672	B25		
	2642	A17	3673	B27		
	2643	A17	3674	B27		
	2644	A18	3675	B28		
	2645	O21	3676	C25		
I	2646	C21	3680	C26		
	2647	E17	3681	C26		
	2648	G18	3682	D27		
	2649	B21	3683	D27		
	2652	G15	3685	C28		
	2653	F15	3685	C25		
	2654	F15	3687	E26		
	2669	E15	3688	E27		
	2670	C26	3689	E27		
	2682	O26	3691	E28		
J	2688	E16	3692	E28		
	2695	G26	3692	C25		
	2696	G29	3695	G26		
	2697	F29	3696	G27		
	3107	B31	3697	G28		
	3108	B30	3698	F28		
	3109	B30	3699	M32		
	3110	A31	5121	B32		
	3111	A32	5131	O32		
	3112	B32	5133	O32		
K	3117	O31	5134	F31		
	3118	F30	5135	F30		
	3119	O30	5140	O30		
	3120	B31	5290	L37		
	3121	C32	5291	J34		
	3122	C32	5295	O37		
	3127	E31	5510	H25		
	3128	L35	5512	E33		
	3129	O30	5513	J23		
	3130	O31	5522	J29		
L	3131	D32	5523	L28		
	3132	D32	5524	L28		
	3138	E32	5551	N30		
	3139	C32	5662	O32		
	3257	H17	5663	O23		
	3258	H17	6112	A32		
	3261	K16	6122	B32		
	3262	L16	6132	D32		
	3263	L15	6304	M18		
	3264	L16	6304	M18		
M	3266	H16	6510	J22		
	3268	H14	6513	K24		
	3269	H14	6514	K28		
	3271	J20	6515	K28		
	3272	L20	6517	N23		
	3273	H19	6518	K28		
	3274	K20	6540	N28		
	3289	L30	6546	H25		
	3289	K34	6547	H23		
	3292	N32	6547	N23		
N	3294	N34	6550	N18		
	3295	L34	6646	C21		
	3295	N34	6641	D21		
	3296	N36	6650	A15		
	3297	M36	6661	E22		
	3298	M33	6662	E22		
	3301	M9	6661	C23		
	3302	M9	6664	C24		
	3304	N10	6665	C26		
	3306	M10	6665	A25		
O	3307	M10	6667	A24		
	3308	M11	6674	A24		
	3309	O11	6675	A24		
	3311	M11	6682	C26		
	3316	J3	6682	A24		
	3341	N3	6682	A24		
	3352	K2	6682	N23		
	3353	N12	6682	N23		